

AQUILER CARPA PARA INSTALACIÓN SET PRESENTACIONES EN FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2022

Pliego de especificaciones técnicas

1) OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la descripción de las características técnicas para el alquiler e instalación de una carpa para su utilización como set de presentaciones y directos de los programas que se trasladan al Festival de San Sebastián 2021.

2) DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ALQUILER

Para la producción de estos programas es necesario alquilar una carpa que reúna las siguientes características:

- Dimensiones: 15 m. x 10 m. 150 m²
- Sistema de anclaje al suelo mediante guías y contrapesos para no atornillar al suelo.
- Estructura autoportante de aluminio anodizado.
- Cerramiento (esquema en anexo 1):
 - Un lateral de 15 m con 10 m. de cerramiento corredero de cristal de 10 mm o superior sin perfiles y 5 m. de lona PVC. En estos 5 metros se instalará una pantalla de LED exterior
 - Un lateral de 15 m. con cerramiento de PVC opaco ignífugo
 - Un lateral de 10 m. con 5 m. de cerramiento corredero de cristal de 10 mm o superior sin perfiles y otros 5 m. con cerramiento rígido opaco en melamina.
 - Un lateral de 10 m. con cerramiento rígido opaco en melamina y una puerta de acceso.
- Acceso a carpa mediante puerta de cristal de doble hoja y cierre con sistema antipánico, con rampa de acceso y cierre con llave
- Techado:
 - Cubierta exterior en lona PVC blanca y lona PVC transparente según distribución indicada en los renders de anexos 2, 3, 4 y 5.
 - Doble techo en textil ignífugo blanco.
- Suelo en tarima con una elevación de al menos 10 cm sobre el terreno, cubierto de moqueta en color a determinar por TVE.
- Iluminación básica de servicio. La acometida y cuadro son aportadas por TVE.
- Estructura de truss de 7 x 5,50 metros de longitud para instalación de aparatos de luz según esquema en anexos 2 y 3. Esta estructura debe reunir las siguientes características:
 - Apoyo a suelo en 3 puntos
 - Altura de la estructura: mínimo de 3,30 metros en su punto más alto
 - Cada tramo debe tener una resistencia estructural de al menos 120kg.
 - La estructura debe tener una resistencia puntual de al menos 40 kg.
 - El diámetro de tubo debe ser de 50 mm.
- Construcción de espacios interiores según esquema en Anexo 1 en paneles de melamina tipo stand y puertas de acceso de una hoja.
- Vinilado interior y exterior según indicaciones TVE:
 - *Paredes interiores: 20m x 2,50m de textil impreso.

*Lonas exteriores:

-1 lona de 825 x 310 cm.

-1 lona de 534 x 310 cm.

-4 lonas de 534 x 252 cm.

- Ubicación de la carpa en la terraza del edificio del Ayuntamiento de San Sebastián. Se adjunta plano de ubicación en Anexo 3.
- El servicio debe incluir toda la maquinaria y personal necesario para el montaje, desmontaje y mantenimiento de la carpa, así como para subir los materiales a la terraza del Ayuntamiento.
- El servicio debe incluir una persona de mantenimiento que estará presente físicamente durante todo el periodo del alquiler para resolver cualquier avería o funcionamiento incorrecto. Esta persona colaborará con el equipo de producción de TVE en el movimiento de enseres y mobiliario necesario para la grabación de los distintos programas.

B) Aspectos generales del servicio

- Los equipos deberán quedar entregados y montados para su correcta operación.
- El adjudicatario queda obligado a sustituir de forma inmediata cualquier equipamiento que se menciona en este pliego técnico en caso de avería o funcionamiento inadecuado.
- Finalizado el contrato, el proveedor asumirá todos los trabajos de desmontaje en los tiempos marcados por la producción del programa.
- CRTVE designará una persona para verificar e inspeccionar que se cumplan todos los requerimientos del presente pliego técnico.

3) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/OBRA O PLAZOS DE ENTREGA DELSUMINISTRO

Plan de trabajo:

- Miércoles 14/09: montaje carpa.
- Jueves 15/09: montaje carpa. Entrega a las 16:00 del jueves para montaje técnico.
- Viernes 16/09: montaje técnico.
- Sábado 17/09 al sábado 24/09: grabación programas. Desmontaje técnico el sábado por la tarde.
- Domingo 25/09: desmontaje carpa.

El plan de trabajo está sujeto a cambios según necesidades de la producción.


4) CONTENIDO OFERTA TÉCNICA


La propuesta deberá incluir obligatoriamente:


- Oferta obligatoria:
 - Relación de los equipos ofertados, detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.
 - Certificados emitidos por el fabricante, técnico acreditado u organismo autorizado (certificados de materias primas, certificados estructurales, certificados de resistencia al fuego) de todos los elementos objeto de este pliego.





Carpa

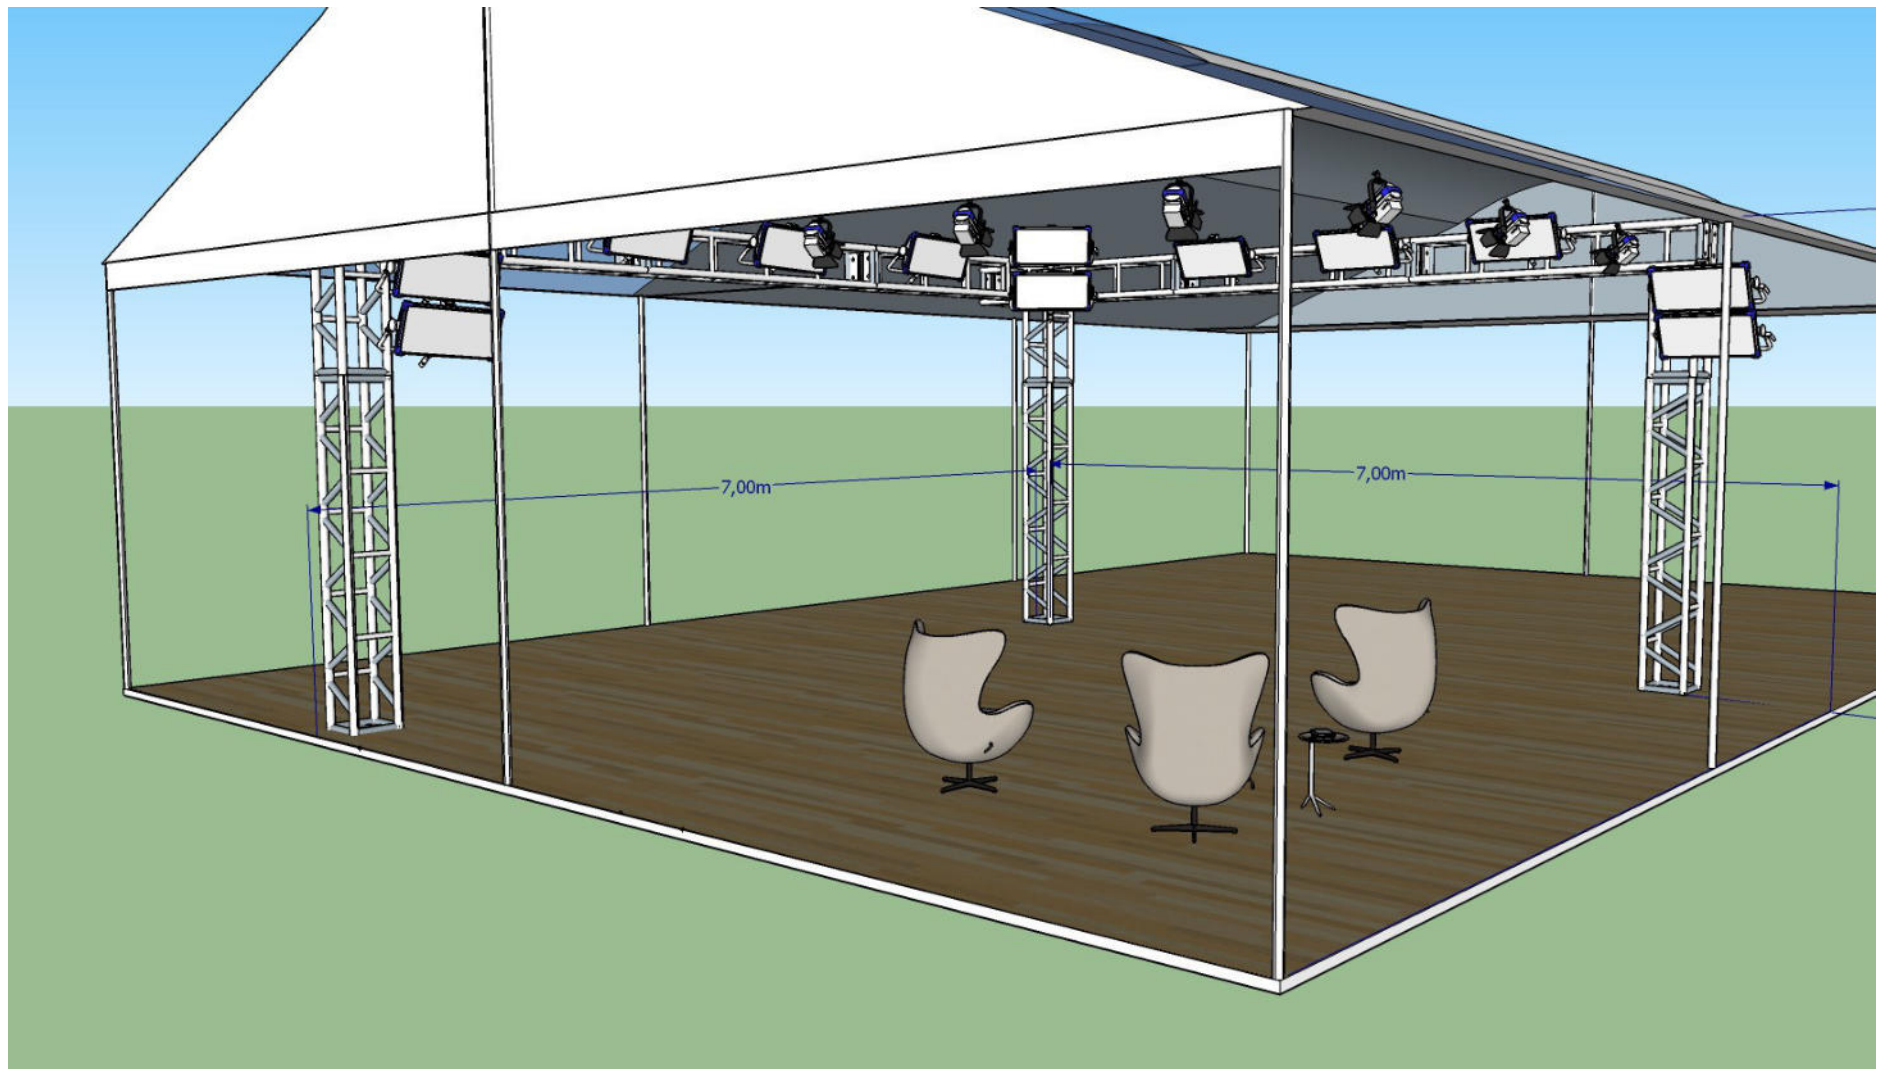

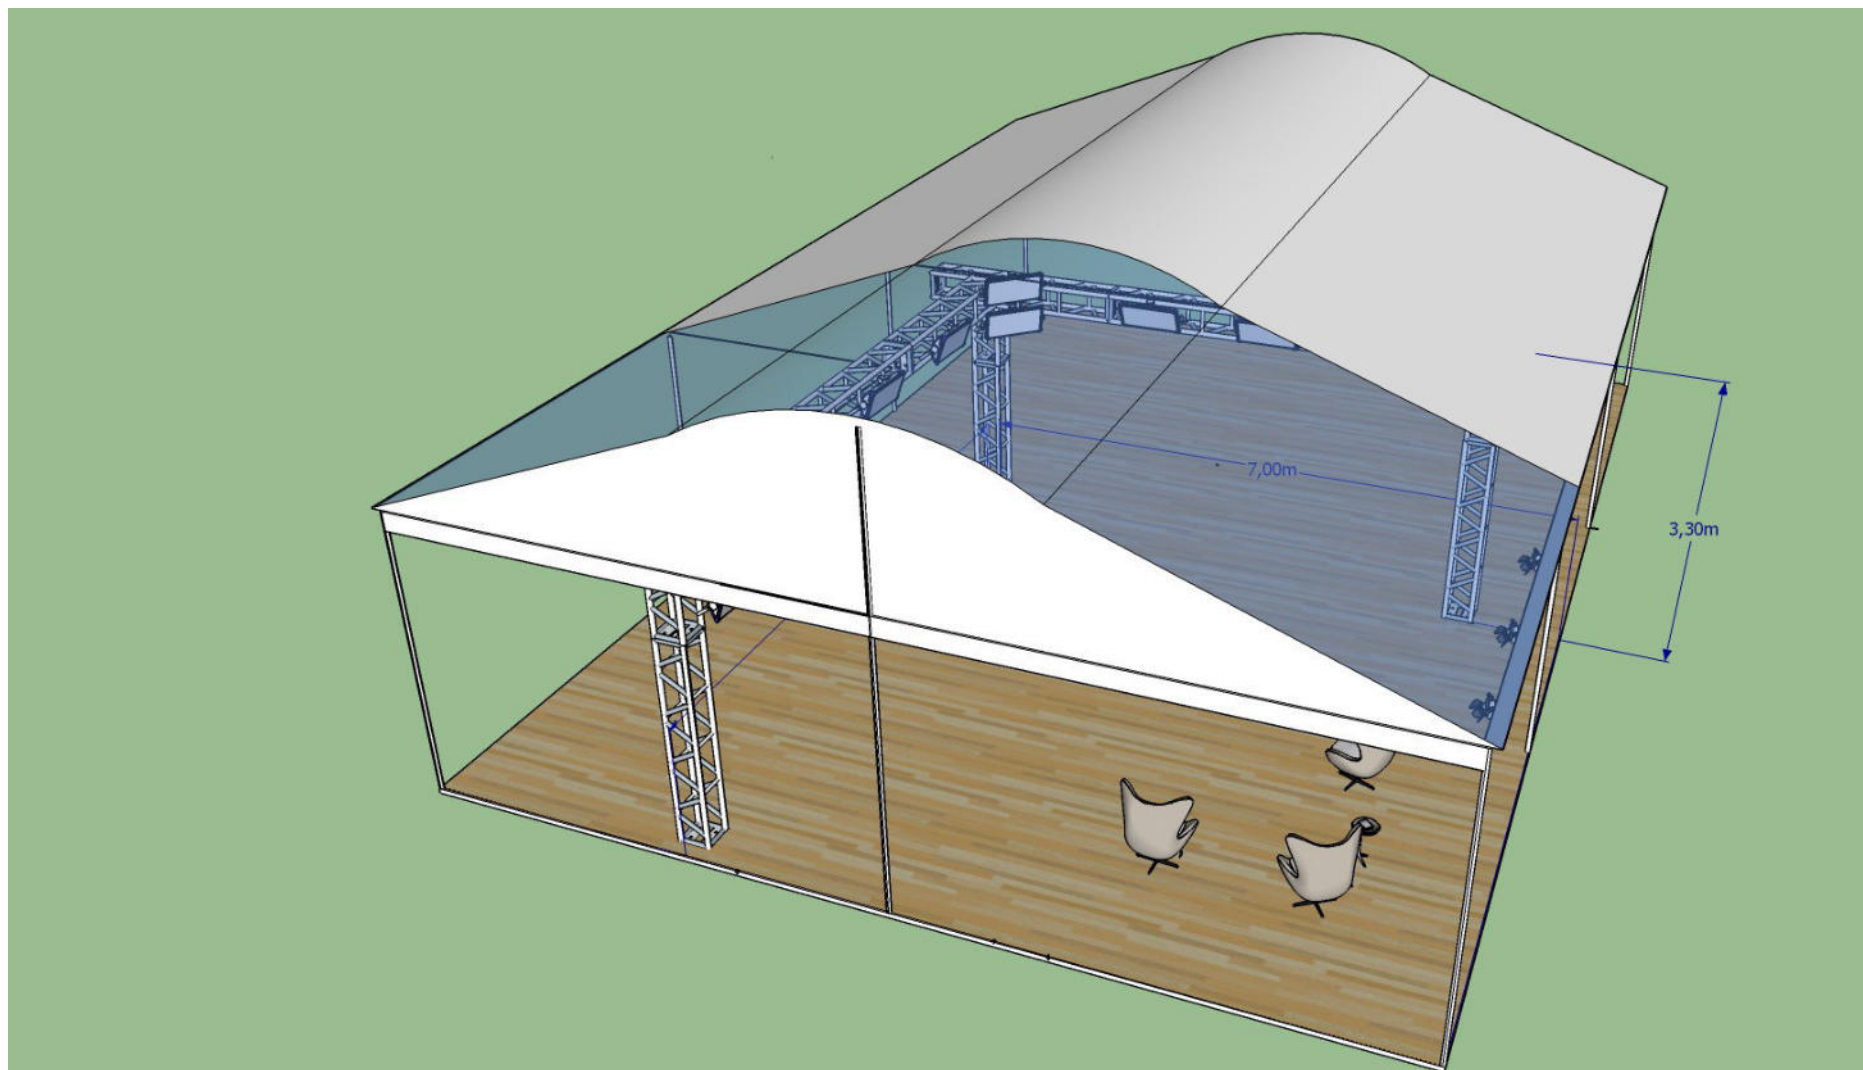

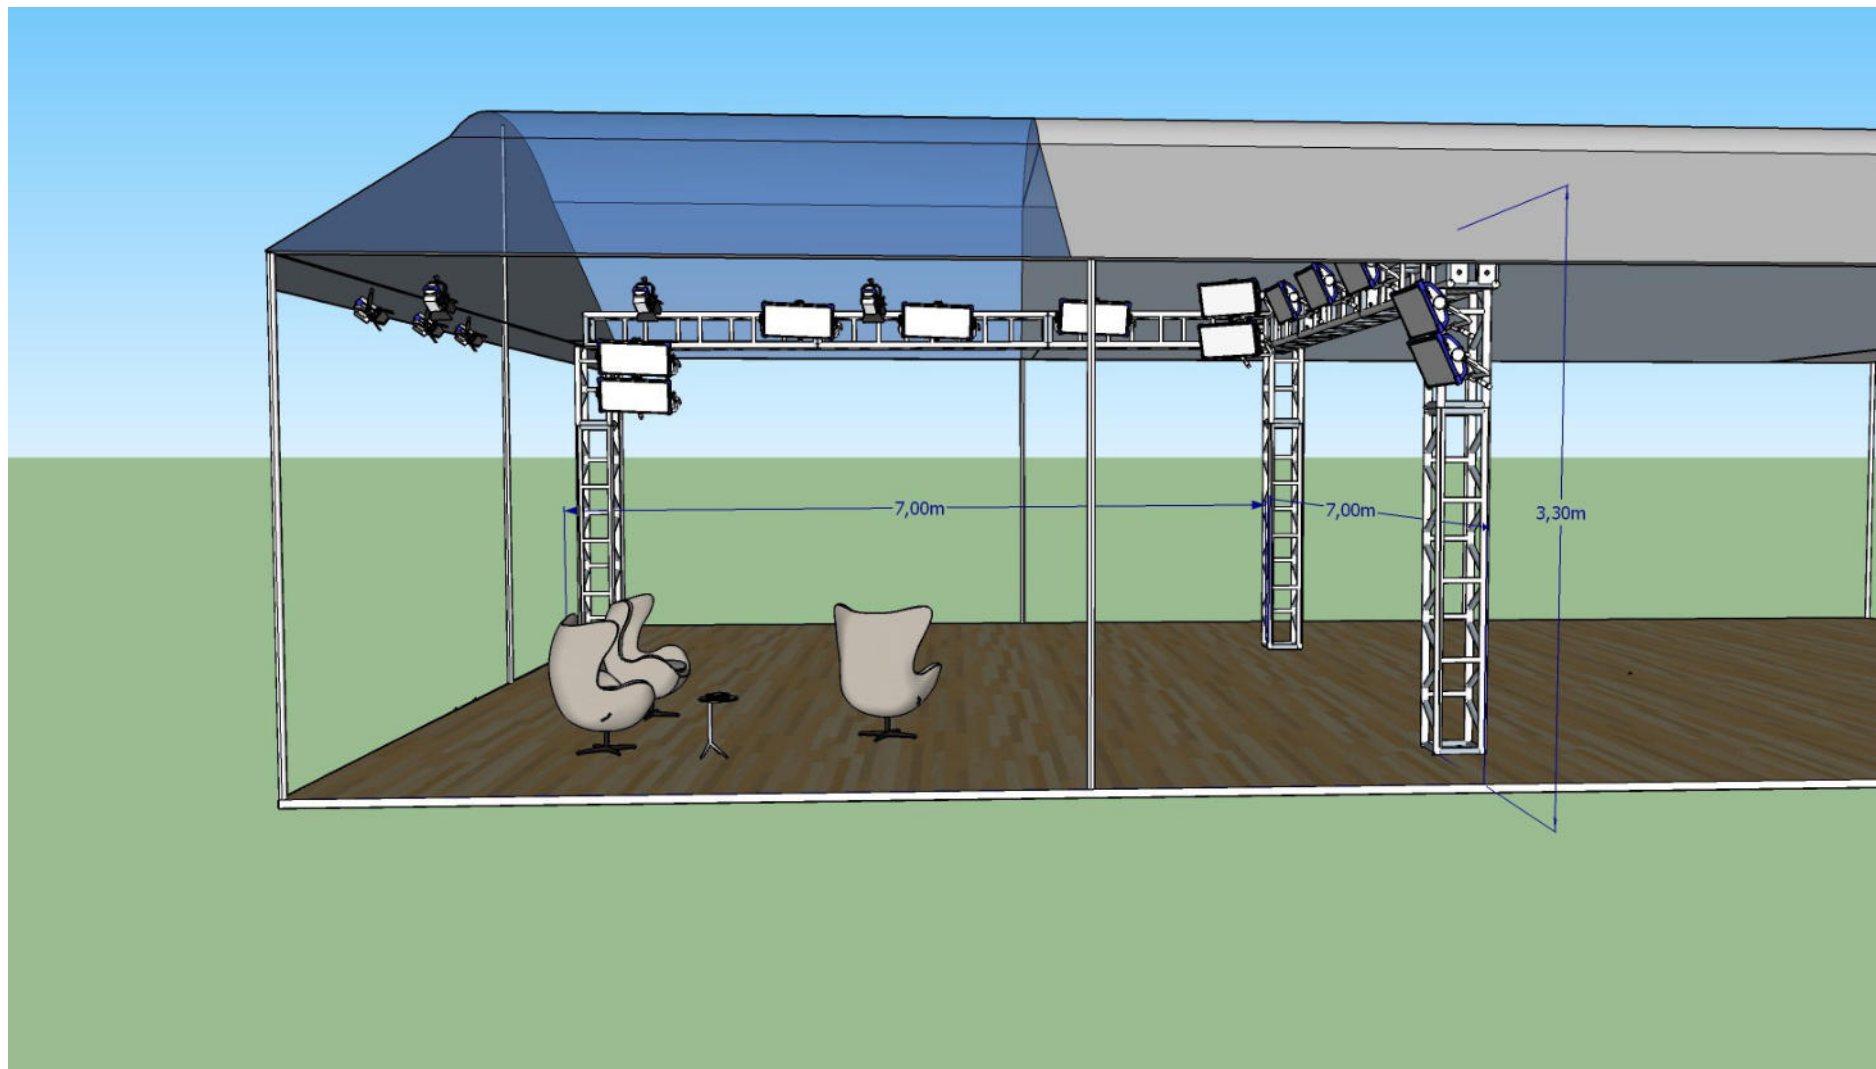

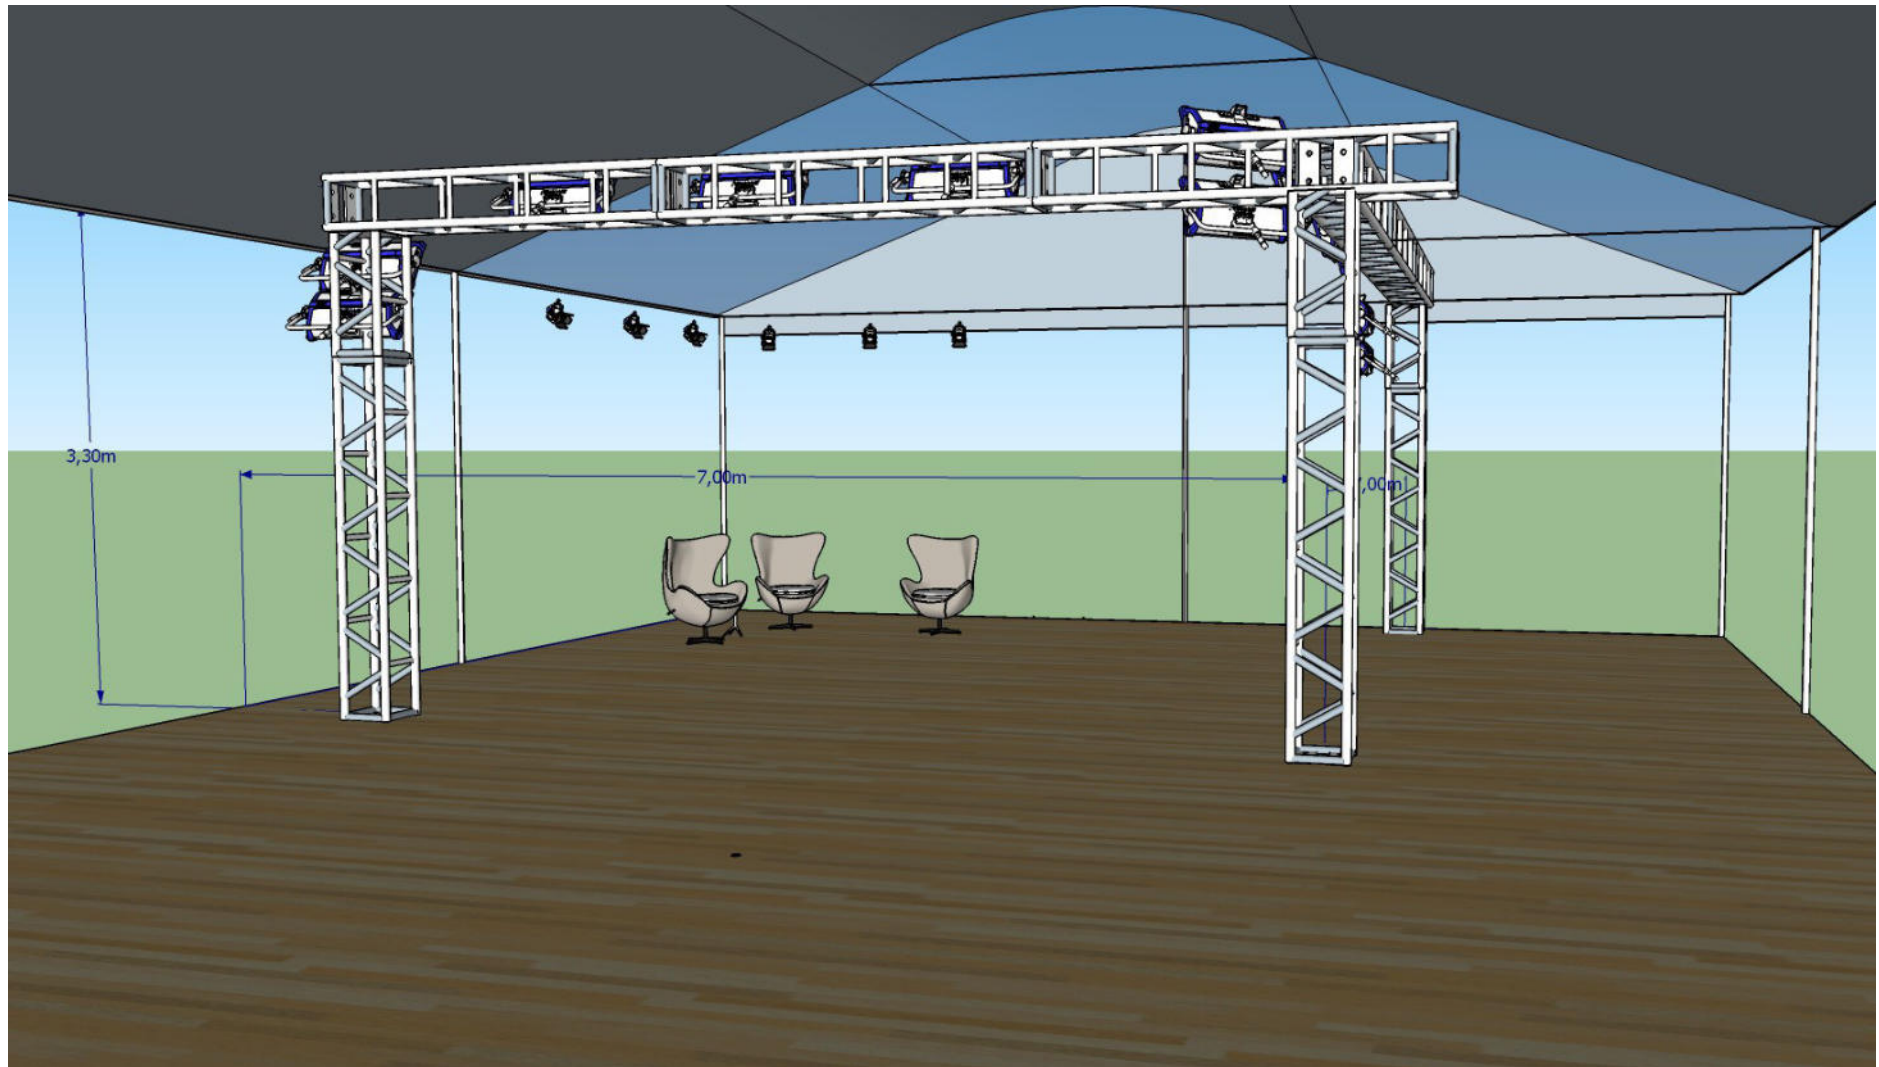

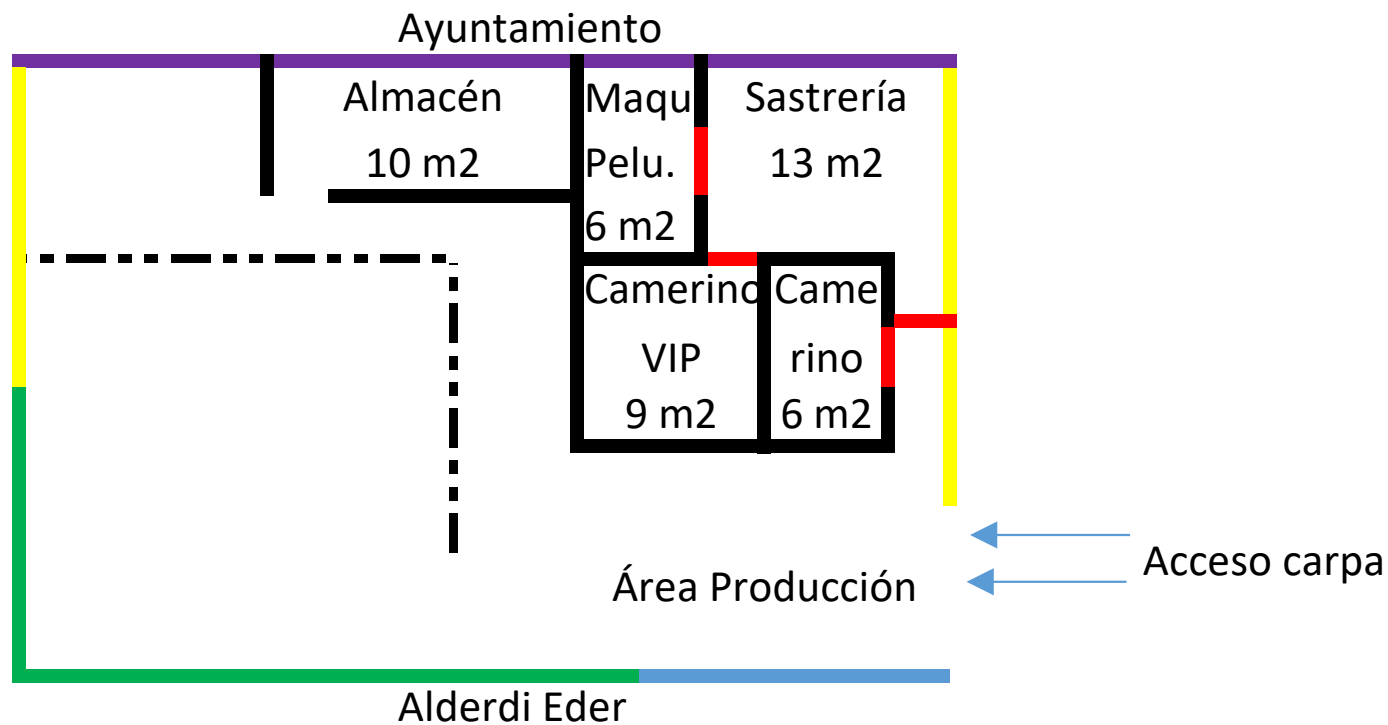

- Truss iluminación
- Cristal corredera
- Lona PVC opaca
- Melamina opaca
- Paneles modulares en melamina tipo Stand
- Lona PVC opaca registrable. Se instalará pantalla de LED exterior