

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
S-02594-2023 – ATRILES – DEBATE ELECCIONES 2023

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea la compra de 20 atriles para los diferentes debates de las elecciones que se llevarán a cabo durante la campaña electoral en Barcelona, Canarias, Murcia, Sevilla y Castilla la Mancha.

2.- LOTES

- Lote 1: 4 atriles para el Centro de Producción de Barcelona. Entrega 3 de mayo.
- Lote 2: 1 atril para el Centro de Producción de Canarias. Entrega 4 de mayo.
- Lote 3: 8 atriles para CT de Valencia. Entrega 9 de mayo.
- Lote 4: 7 atriles para CT de Sevilla. Entrega 8 de mayo.

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Los atriles deberán ser de iguales materiales y medidas a los ya existentes en los almacenes de TVE, utilizados en anteriores programas.

Se requiere construcción de atril según la siguiente descripción, todas las medidas según plano, y comprobando las medidas de los existentes, y, en caso de discrepancia, consultar antes al responsable de la escenografía.

Descripción:

- Fabricado en metacrilato transparente con aplicación de vinilo al ácido (glaseado).
- En la parte superior lleva tapa con inclinación, y una tira de metacrilato en la parte posterior para evitar el deslizamiento de papeles
- En la parte posterior, y alojado en el hueco, lleva balda del mismo material, para soporte de vasos.
- Se soporta en la base con pieza de metacrilato.

NOTA: se adjuntan imágenes tras el último apartado y planos como anexos.

El presupuesto debe incluir todos los cotes de personal, montaje y transporte de los atriles.

4.- LUGAR Y FECHA DE ENTREGA

Lote	Lugar de entrega	Fecha de entrega
Lote 1	Centro de Producción de Barcelona	3 de mayo
Lote 2	Centro de Producción de Canarias	4 de mayo
Lote 3	Centro Territorial RTVE Valencia	9 de mayo
Lote 4	Centro Territorial RTVE Sevilla	8 de mayo

5.- CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta debe incluir necesariamente la siguiente información:

- Relación de los medios materiales ofertados (marca y modelo).
- Detalle de características técnicas que permita valorar los requerimientos solicitados en este pliego.

6.- NOTAS ACLARATORIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- La documentación entregada se corresponde con el anteproyecto y proyecto básico escenográfico.
- Previamente a su construcción, para esta, se deberá presentar el proyecto de ejecución firmado por un técnico competente (arquitecto o ingeniero).
- Para la seguridad del decorado, se debe cumplir el protocolo para la realización de proyectos escenográficos de la CRTVE y su implantación en plató.
- Los esquemas de las estructuras son orientativos y deberá cumplimentarlos el técnico competente que realice el proyecto de ejecución.








ATRIL



DE METACRILATO
TRANSPARENTE.

(Cotas en cm.)


PLANTA

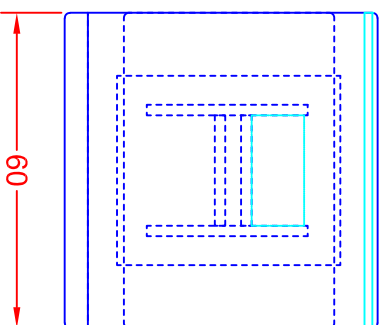


PLANTA

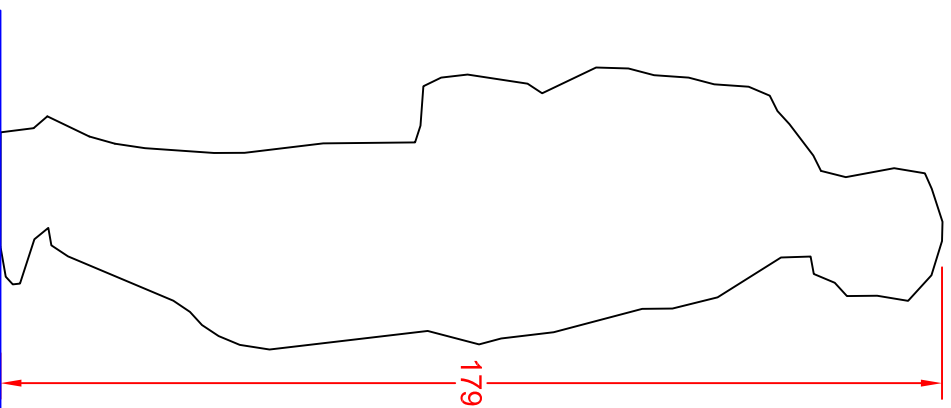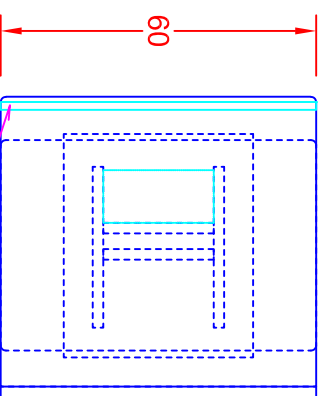

ALZADO FRONTAL

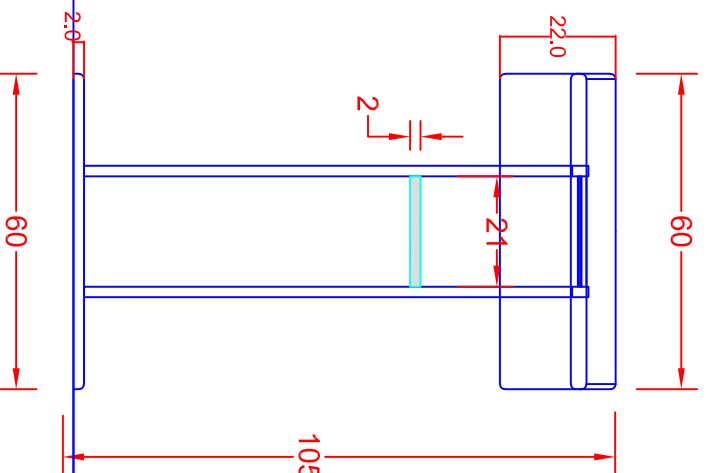

ALZADO LATERAL

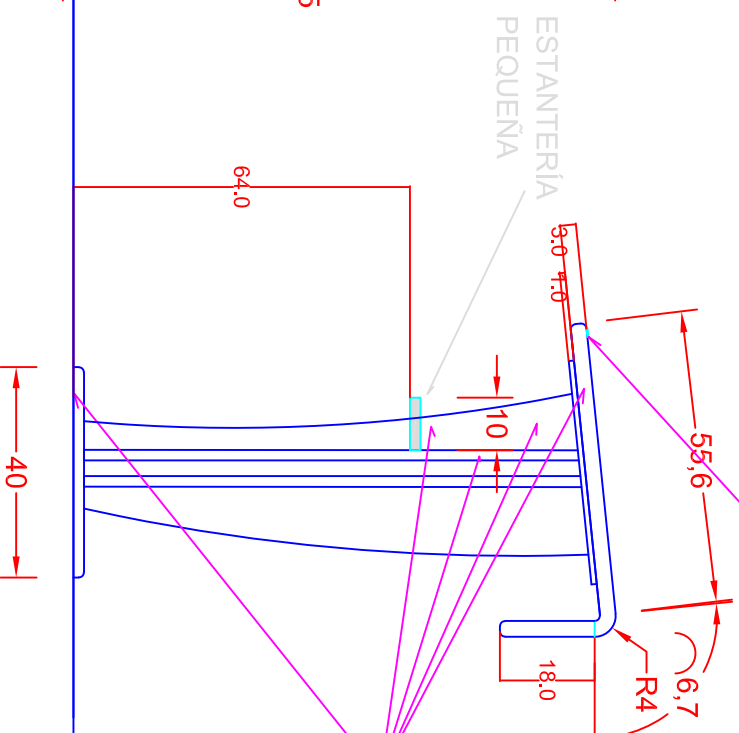

TIRA DE METACRILATO
(SIRVE DE TOPE PARA PAPELES)

TODAS LAS PIEZAS DE
METACRILATO
TRANSPARENTE
LLEVARÁN PEGADO EN
LA CARA POSTERIOR
VINILO AL ÁCIDO
(GLASEADO).