

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S-03370-2023 – Alquiler carpa – Festival de Cine de San Sebastián 2023

1.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la descripción de las características técnicas para el alquiler e instalación de una carpa para su utilización como set de presentaciones y directos de los programas que se trasladan al Festival de San Sebastián 2023.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ALQUILER

Para la producción de estos programas es necesario alquilar una carpa que reúna las siguientes características:

- Dimensiones: 15 m. x 10 m. 150 m²
- Sistema de anclaje al suelo mediante guías y contrapesos para no atornillar al suelo.
- Estructura autoportante de aluminio anodizado.
- Cerramiento (esquema en anexo 1):
 - Un lateral de 15 m con 10 m. de cerramiento corredero de cristal de 10mm o superior sin perfiles y 5 m. de lona PVC. En estos 5 metros se instalará una pantalla de LED exterior
 - Un lateral de 15 m. con cerramiento de PVC opaco ignífugo
 - Un lateral de 10 m. con 5 m. de cerramiento corredero de cristal de 10 mm o superior sin perfiles y otros 5 m. con cerramiento rígido opaco en melamina.
 - Un lateral de 10 m. con cerramiento rígido opaco en melamina y una puerta de acceso.
- Acceso a carpa mediante puerta de cristal de doble hoja y cierre con sistema antipánico, con rampa de acceso y cierre con llave
- Techado:
 - Cubierta exterior en lona PVC blanca y lona PVC transparente según distribución indicada en los renders de anexos 2, 3, 4 y 5.
 - Doble techo en textil ignífugo blanco.
- Suelo en tarima con una elevación de al menos 10 cm sobre el terreno, cubierto de moqueta en color a determinar por TVE.
- Iluminación básica de servicio. La acometida y cuadro son aportadas por TVE.
- Estructura de truss de 7 x 5,50 metros de longitud para instalación de aparatos de luz según esquema en anexos 2 y 3. Esta estructura deberá reunir las siguientes características:
 - Apoyo a suelo en 3 puntos
 - Altura de la estructura: mínimo de 3,30 metros en su punto más alto
 - Cada tramo debe tener una resistencia estructural de al menos 120kg.
 - La estructura debe tener una resistencia puntual de al menos 40 kg.
 - El diámetro de tubo debe ser de 50 mm.

- Construcción de espacios interiores según esquema en Anexo 1 en paneles de melamina tipo stand y puertas de acceso de una hoja.
- Vinilado interior y exterior según indicaciones TVE:
 - *Paredes interiores: 20m x 2,50m de textil impreso.
 - *Lonas exteriores:
 - 1 lona de 825 x 310 cm.
 - 1 lona de 534 x 310 cm.
 - 4 lonas de 534 x 252 cm.
- Ubicación de la carpa en la terraza del edificio del Ayuntamiento de San Sebastián. Se adjunta plano de ubicación en Anexo 3.
- El servicio debe incluir toda la maquinaria y personal necesario para el montaje, desmontaje y mantenimiento de la carpa, así como para subir los materiales a la terraza del Ayuntamiento.
- El servicio debe incluir una persona de mantenimiento que estará presente físicamente durante todo el periodo del alquiler para resolver cualquier avería o funcionamiento incorrecto. Esta persona colaborará con el equipo de producción de TVE en el movimiento de enseres y mobiliario necesario para la grabación de los distintos programas.

Aspectos generales del servicio

- Los equipos deberán quedar entregados y montados para su correcta operación.
- El adjudicatario queda obligado a sustituir de forma inmediata cualquier equipamiento que se menciona en este pliego técnico en caso de avería o funcionamiento inadecuado.
- Finalizado el contrato, el proveedor asumirá todos los trabajos de desmontaje en los tiempos marcados por la producción del programa.
- CRTVE designará una persona para verificar e inspeccionar que se cumplan todos los requerimientos del presente pliego técnico.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/OBRA O PLAZOS DE ENTREGA DELSUMINISTRO

Plan de trabajo:


- Miércoles 20/09: montaje carpa.
- Jueves 21/09: montaje carpa. Entrega a las 16:00 del jueves para montaje técnico.
- Viernes 22/09: montaje técnico.
- Sábado 23/09 al sábado 30/09: grabación programas. Desmontaje técnico el sábado por la tarde.
- Domingo 01/10: desmontaje carpa.

El plan de trabajo está sujeto a cambios según necesidades de la producción.

4.- CONTENIDO OFERTA TÉCNICA

La propuesta deberá incluir obligatoriamente:


- Relación de los equipos ofertados, detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.
- Certificados emitidos por el fabricante, técnico acreditado u organismo autorizado (certificados de materias primas, certificados estructurales, certificados de resistencia al fuego) de todos los elementos objeto de este pliego.

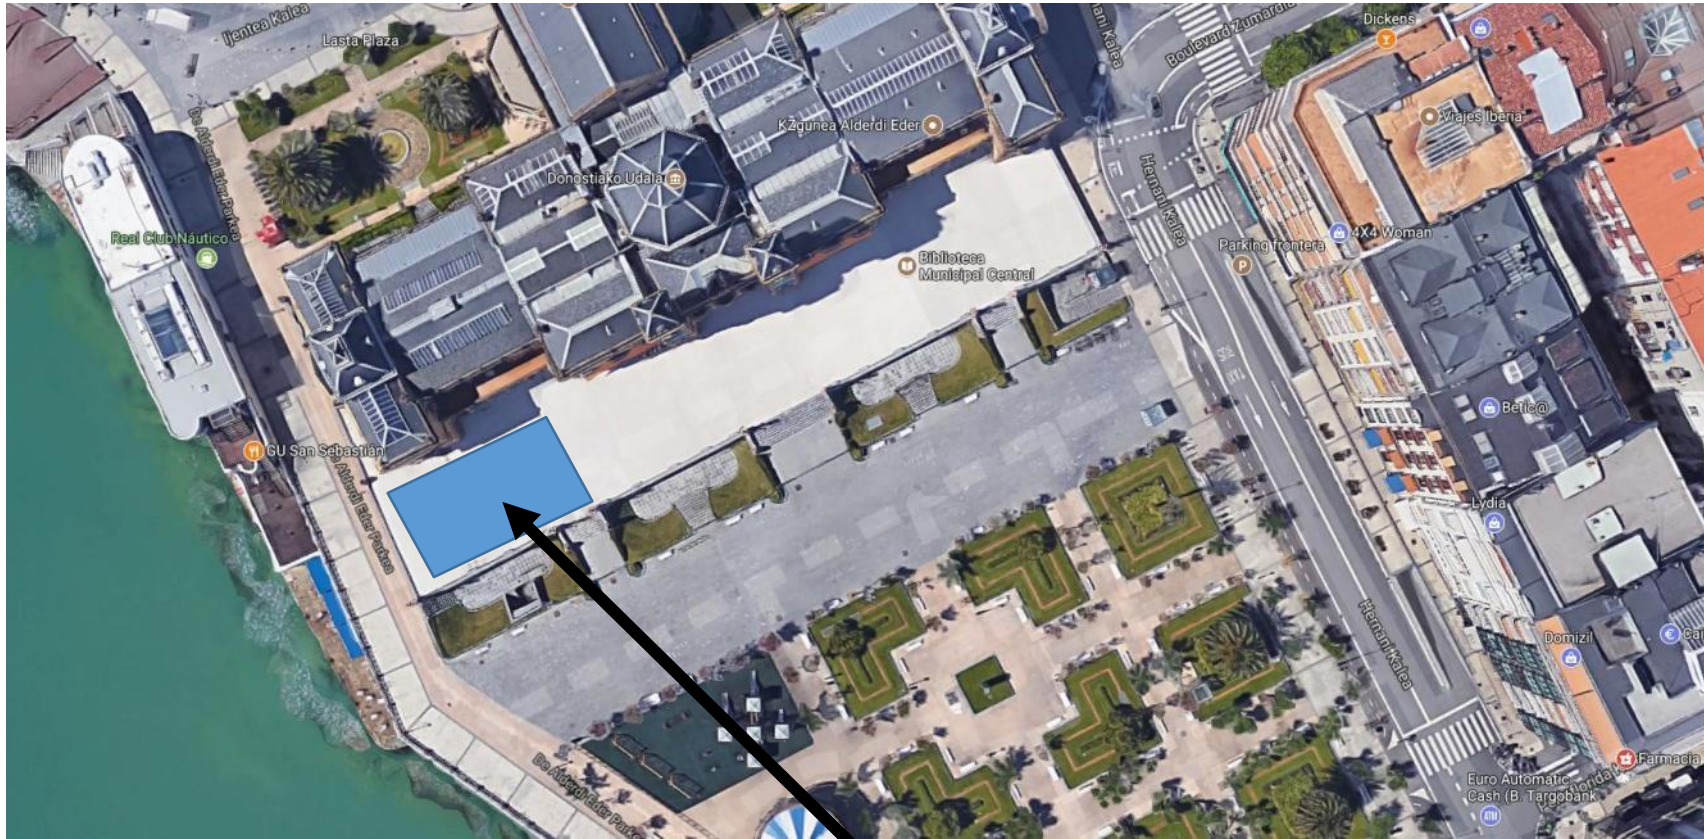



Carpa





Carpa

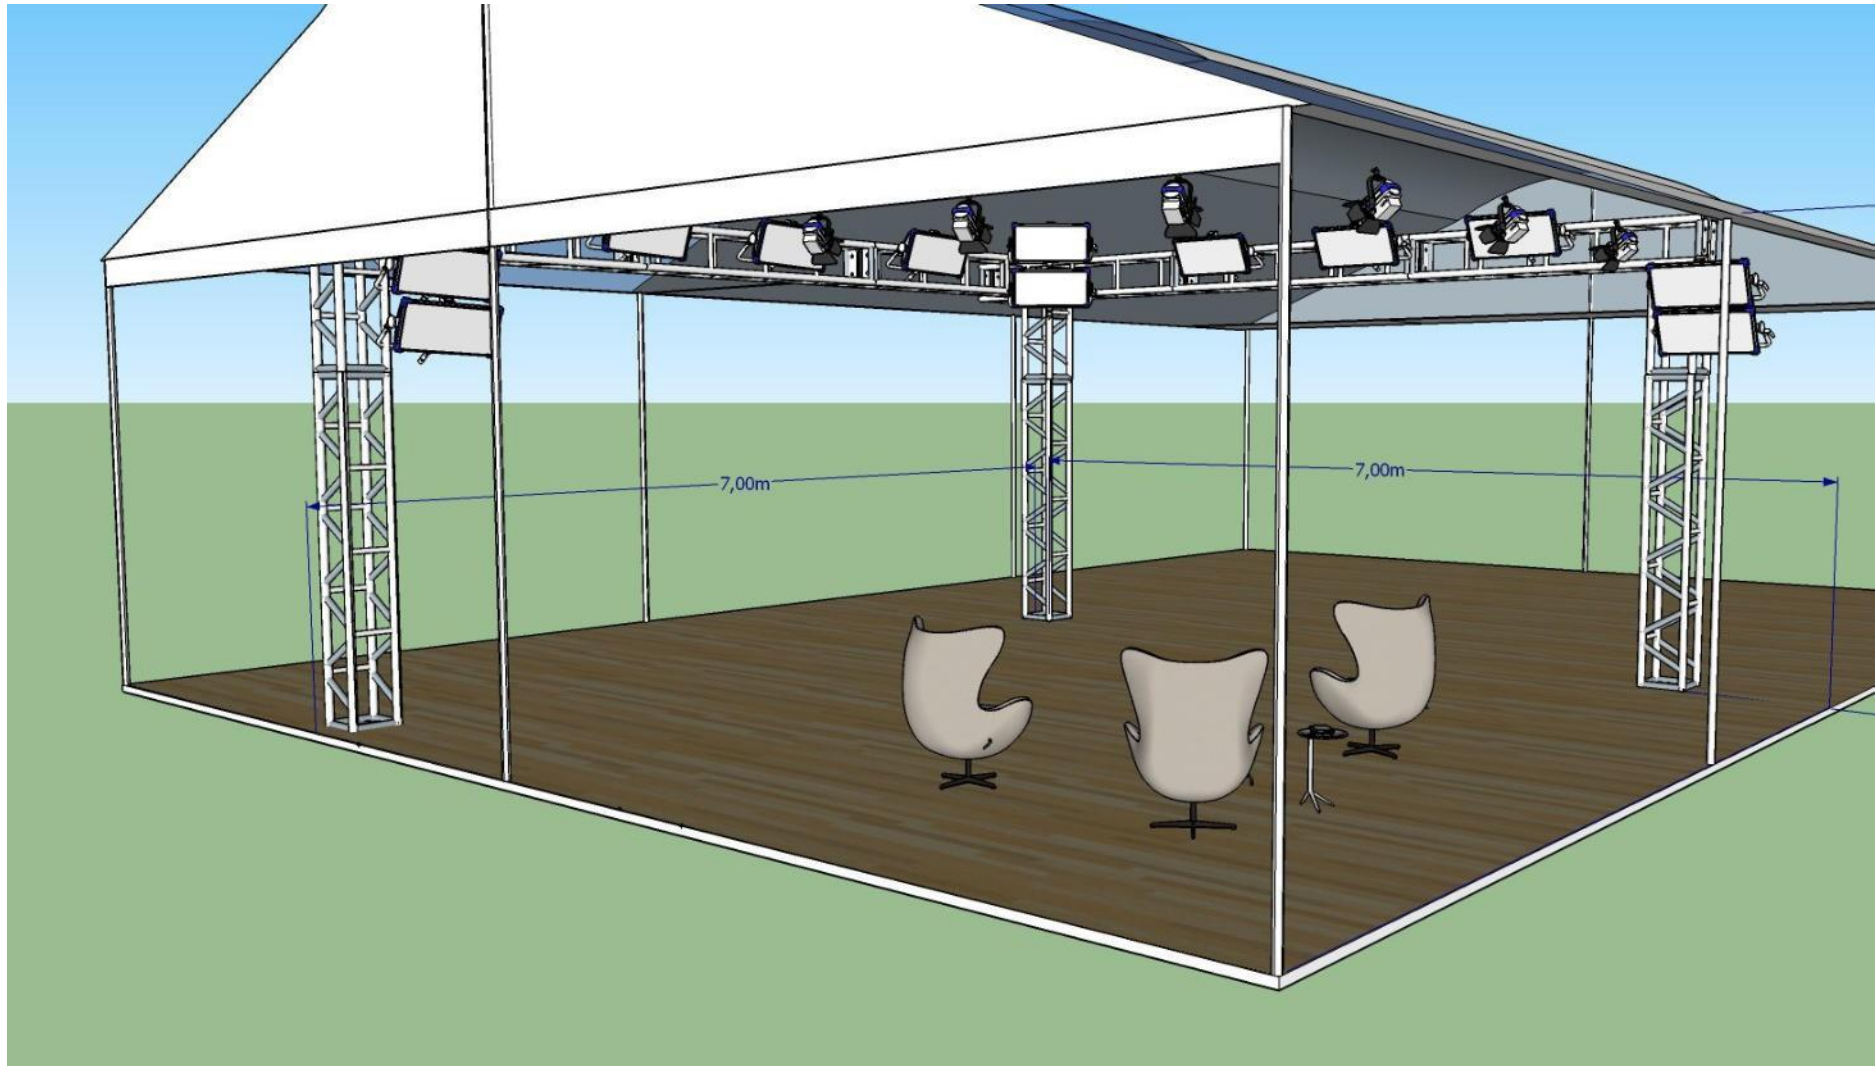

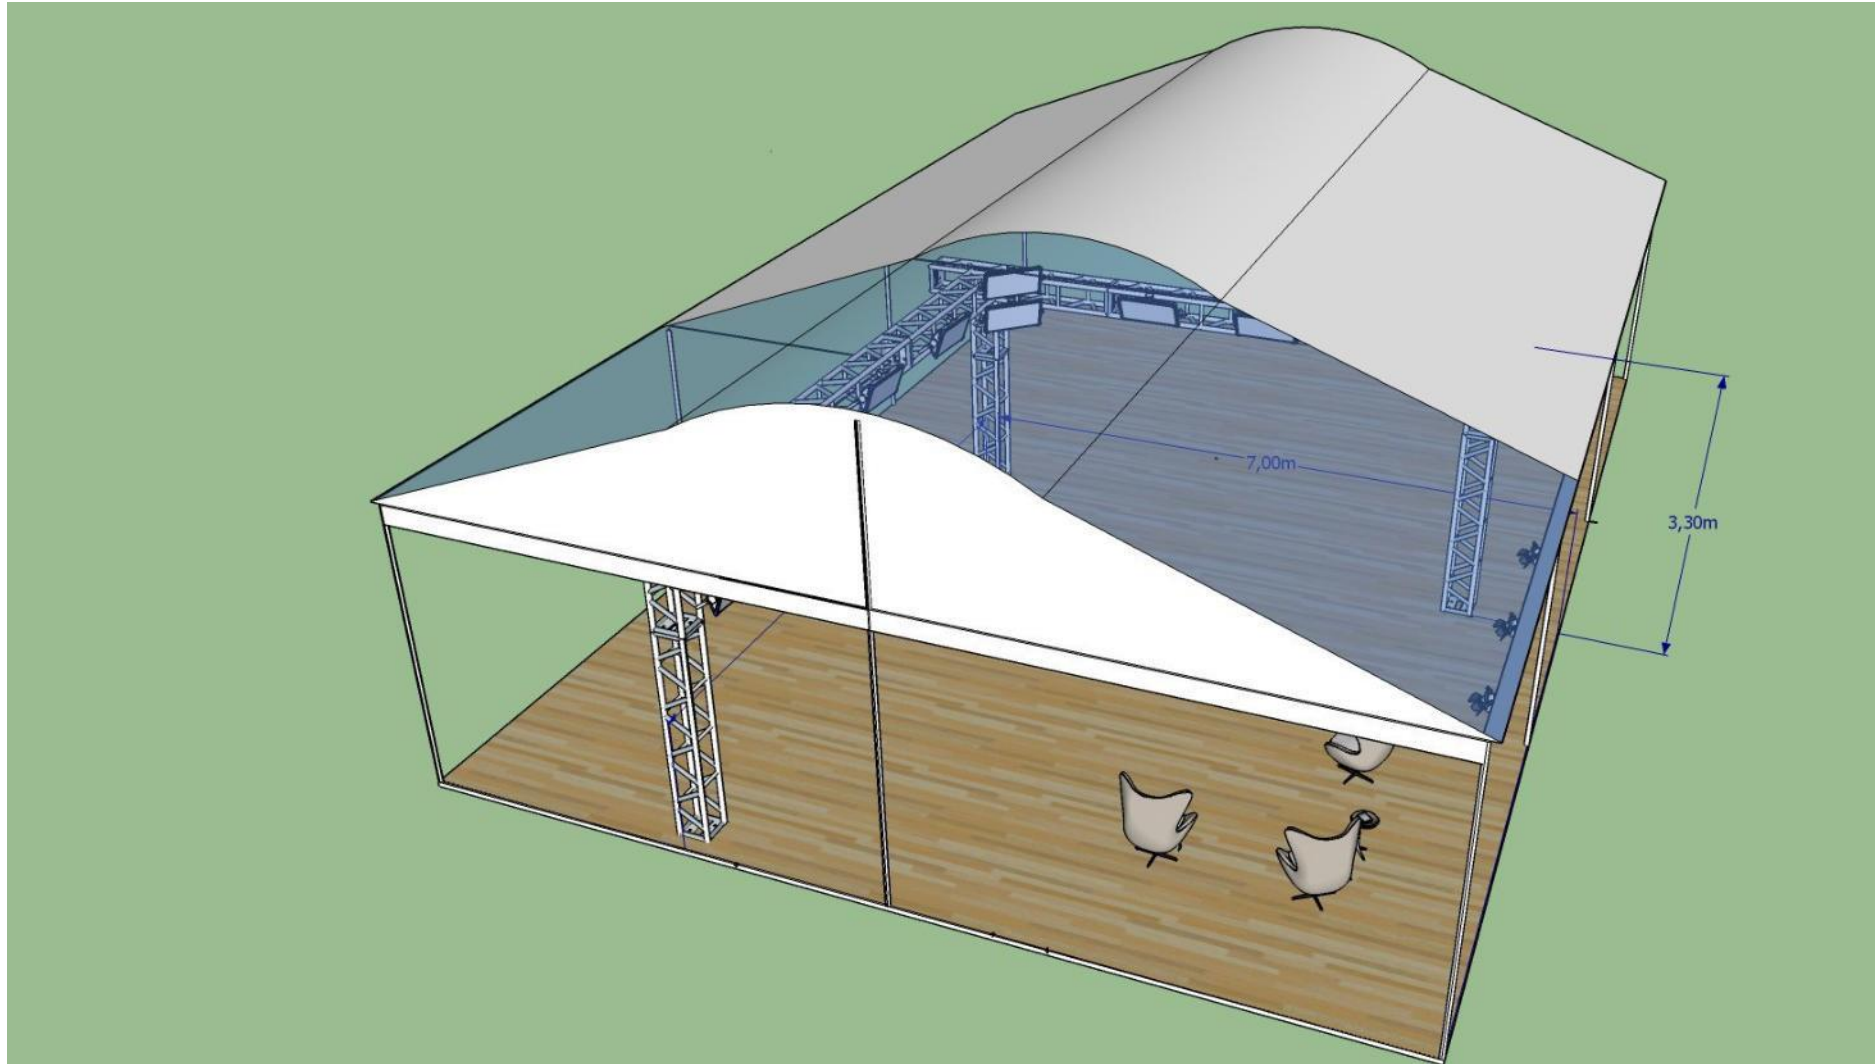

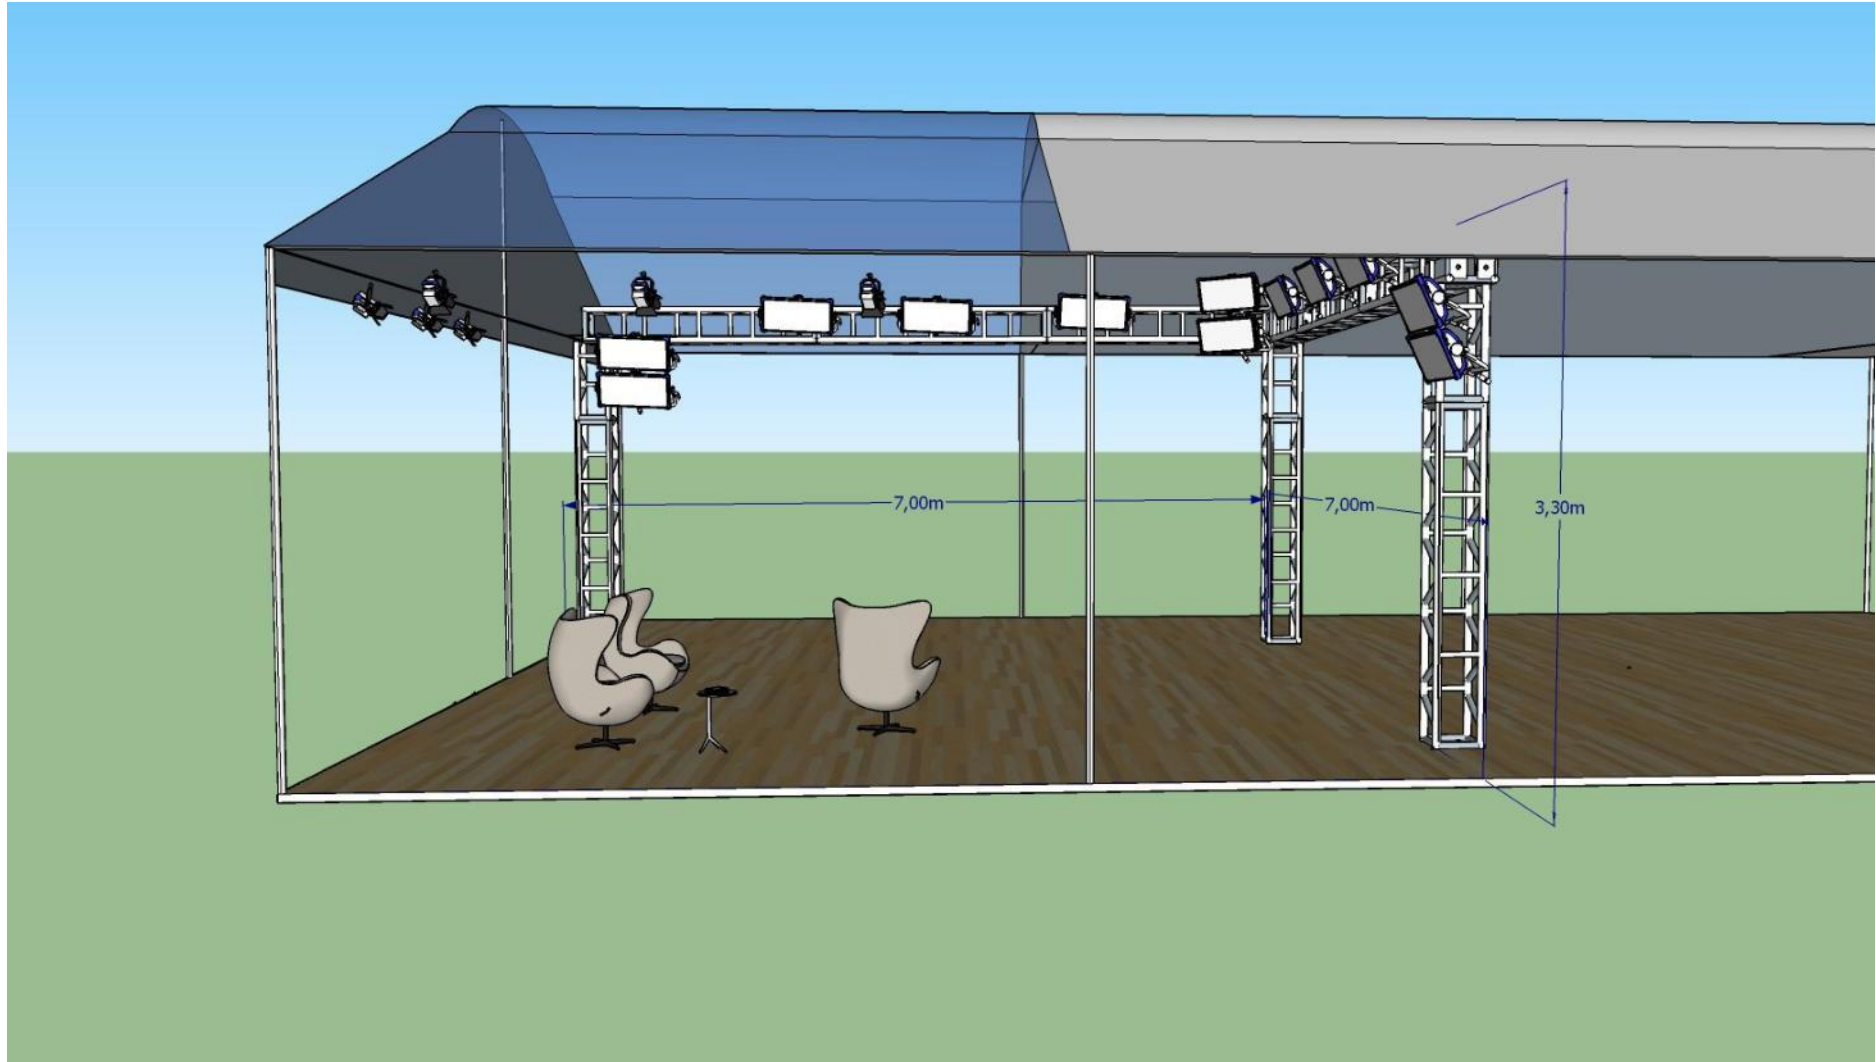

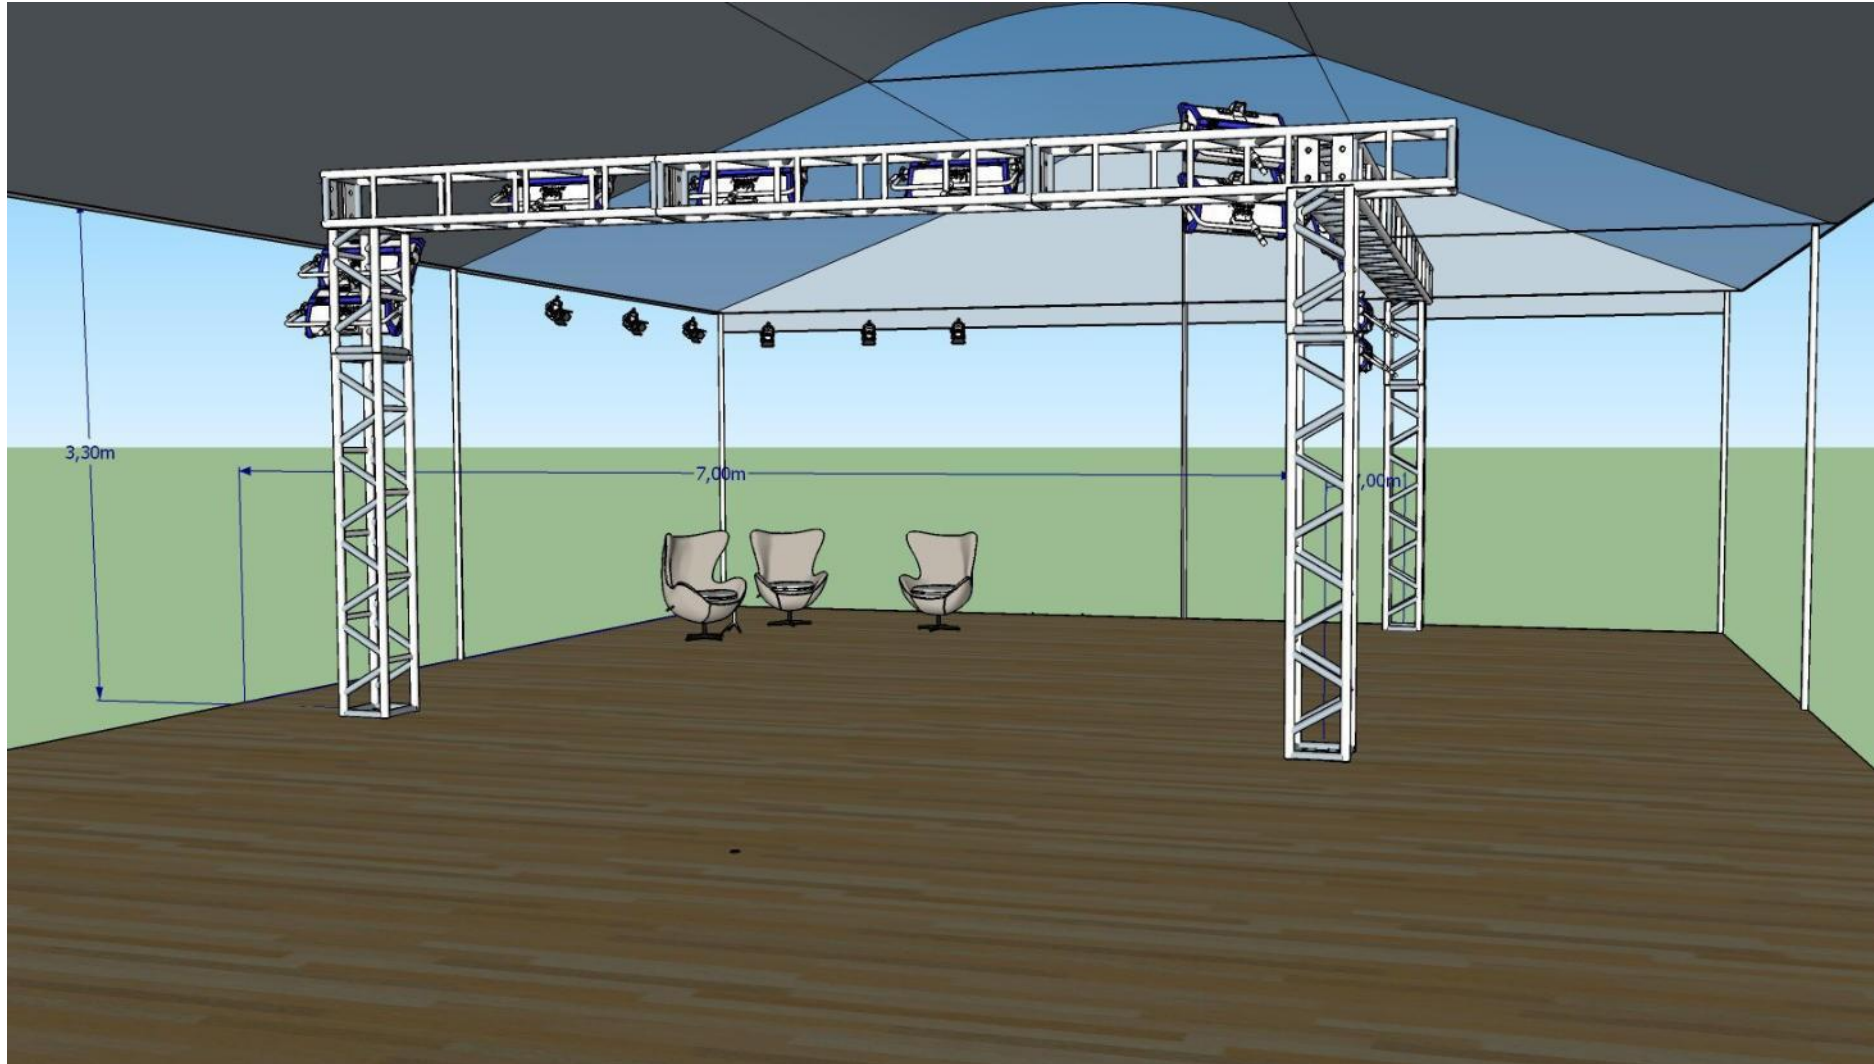

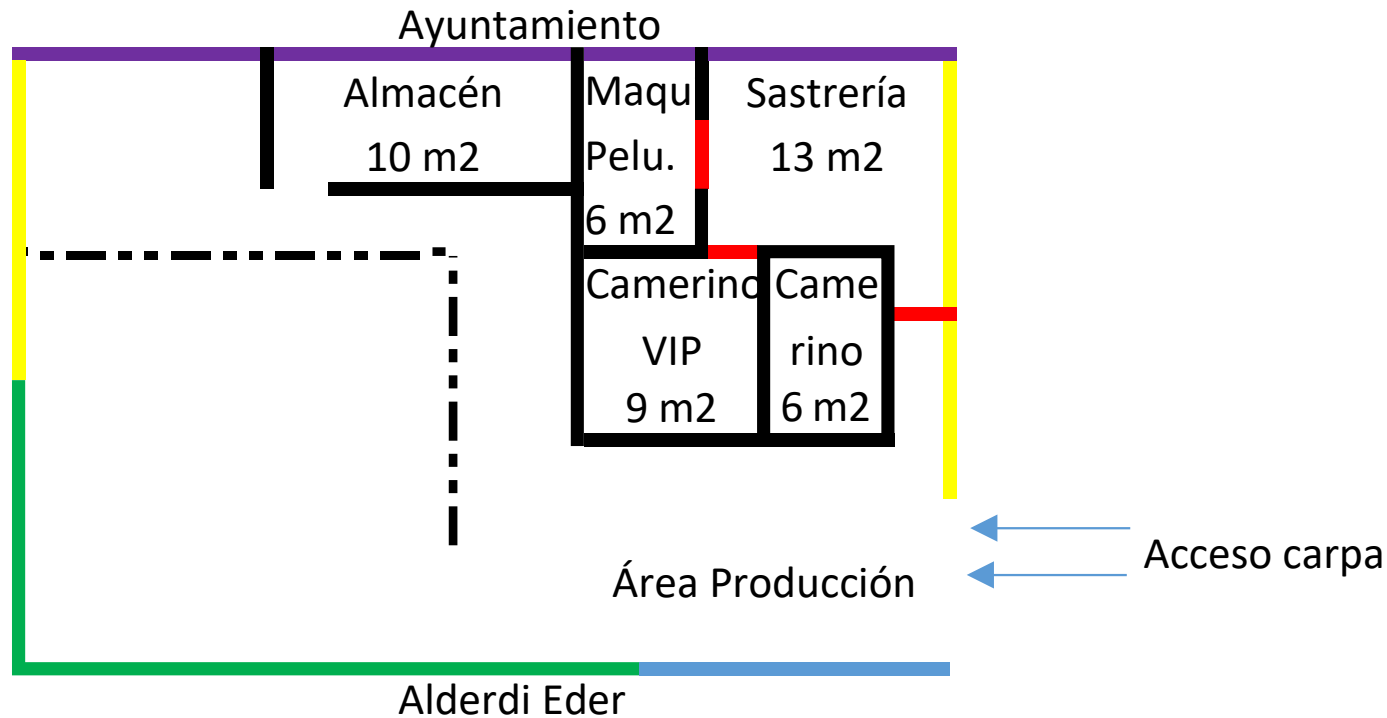

- - - - Truss iluminación
- Cristal corredera
- Lona PVC opaca
- Melamina opaca
- Paneles modulares en melamina tipo Stand
- Lona PVC opaca registrable. Se instalará pantalla de LED exterior