

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S-04621-2024 - Estructura Photocall – Premiere Valle Salvaje-Callao

1.- Objeto

En el presente pliego se definen las condiciones técnicas exigibles para el alquiler de una estructura de photocall hecha de bastidor en un perímetro vallado y cubierto por moqueta y tarimas con las dimensiones que se especifican a continuación.

2.-Definición del Servicio

Servicio de alquiler, transporte, montaje y desmontaje con limpieza de residuos incluida de:

- **Construcción de estructura para photocall** de 7 metros de largo x 2.5 metros de alto. La estructura deberá tener 0.50 metros de fondo para las dimensiones del photocall y sus correspondientes contrapesos para lastrarla. Debe llevar cubierto los laterales y trasera con tela negra. Se detallan planos de la estructura a continuación. La lona de photocall será proporcionada e impresa por RTVE. La estructura debe permitir la instalación de la lona mediante grapado sobre tablero que cubra la fijación de las grapas. Los módulos se deben de calzar para salvar el desnivel de la plaza. Aprox. 30 cm / 2º de inclinación. Con una cuña o similares para salvar el desnivel. Este hueco se tapaná con Forex o tablero pintado de blanco (frontal y lateral).
- **Moqueta roja** cubriendo 120 m² según la disposición que se indica en el plano adjunto, dejando exenta la zona de acceso a taquillas. Al montar el cableado se decidirá si es necesario tapanlo con la moqueta o poner **tapa cables** (necesario suministrarlos también por la empresa).
- **Estructura formada por tarima** para medios gráficos que formen un practicable de 6x2 metros a 40 cm de altura. (Con patas regulables en altura independiente).
- **Vallado anti-avalanchas** en la zona indicada que tienen un perímetro de 46 metros lineales. Con mínimo 3 puertas.
- **Dirección facultativa.** Proyecto técnico supervisado y firmado por arquitecto colegiado oficial que garantice la resistencia estructural del decorado.
- **Limpieza de residuos** y basuras derivadas del montaje.



3.-Plan de trabajo

- Montaje en Plaza de Callao, Madrid, el día 17 de septiembre de 2024, a las 07:00h.
- El montaje debe de estar listo a las 16:00 horas como máximo, en misma ubicación y fecha.
- El desmontaje se efectuará a partir de las 21:00h. del mismo día.
- El horario podrá variar hasta en 2 horas de la hora acordada tanto para el montaje,



como para el desmontaje.

4.-Contenido Oferta Técnica

- La proposición técnica aportará información suficientemente pormenorizada con el fin de permitir la evaluación técnica de todo lo solicitado en este pliego técnico.
- Este presupuesto debe incluir todos los costes de personal, montaje y transporte de los elementos, tanto para las pruebas técnicas como en el evento si fuese necesario.
- Para la seguridad del decorado se debe cumplir el protocolo para la realización de proyectos escenográficos y su implantación en la localización.
- La propuesta técnica obligatoria deberá incluir:
 - Relación de recursos necesarios y materiales ofertados detallando de forma clara y sencilla las características técnicas de todos y cada uno de los elementos requeridos en este pliego.
 - Aportar las siguientes certificaciones:
 - Certificados de ensayos a reacción al fuego de elementos constructivos y decorativos según CTE DB SI.
 - Certificado acreditativo, firmado por el técnico competente y sellado por el colegio oficial correspondiente, que garantice la resistencia estructural del decorado.
 - Documentación y certificado correspondiente de los equipos de trabajo, según RD 1215/1997.

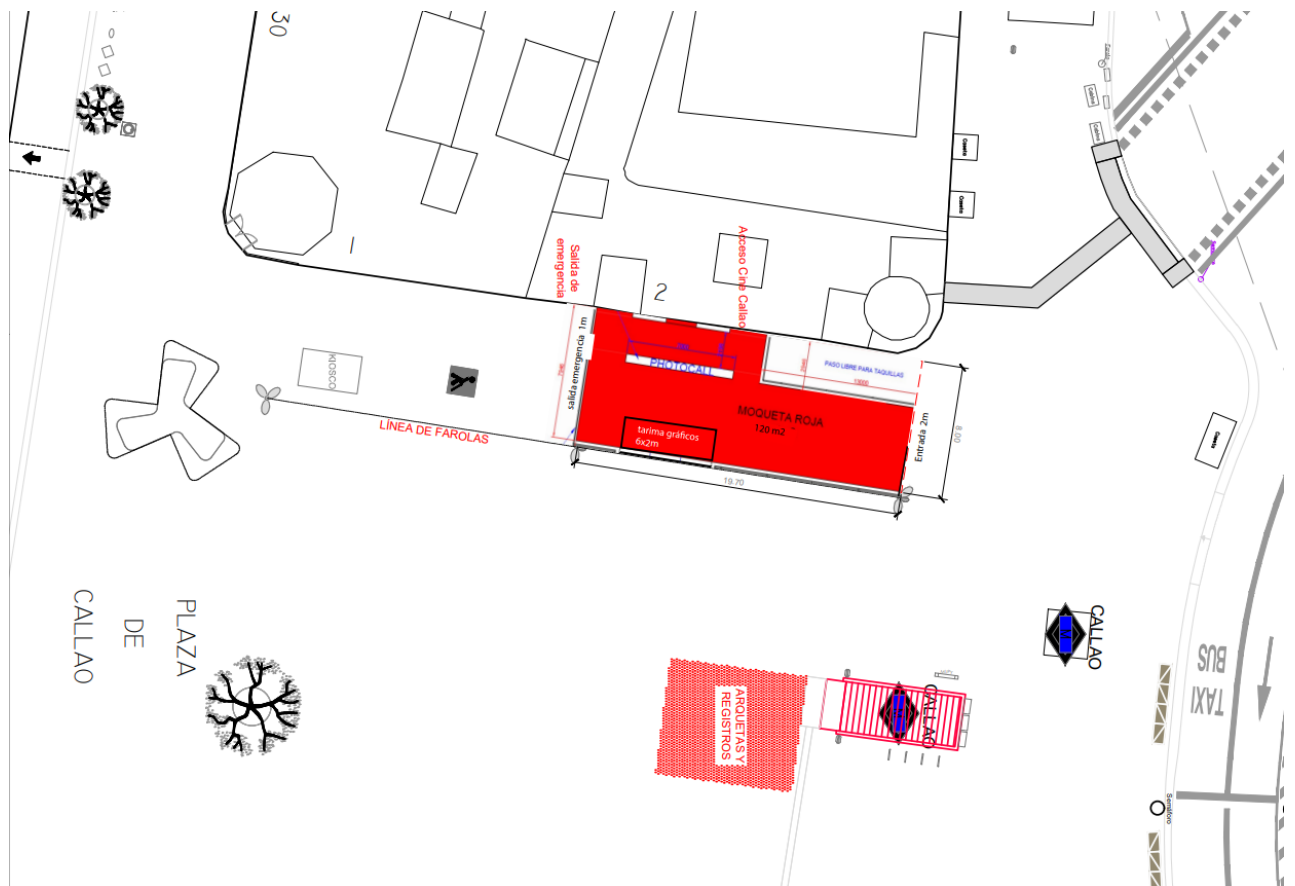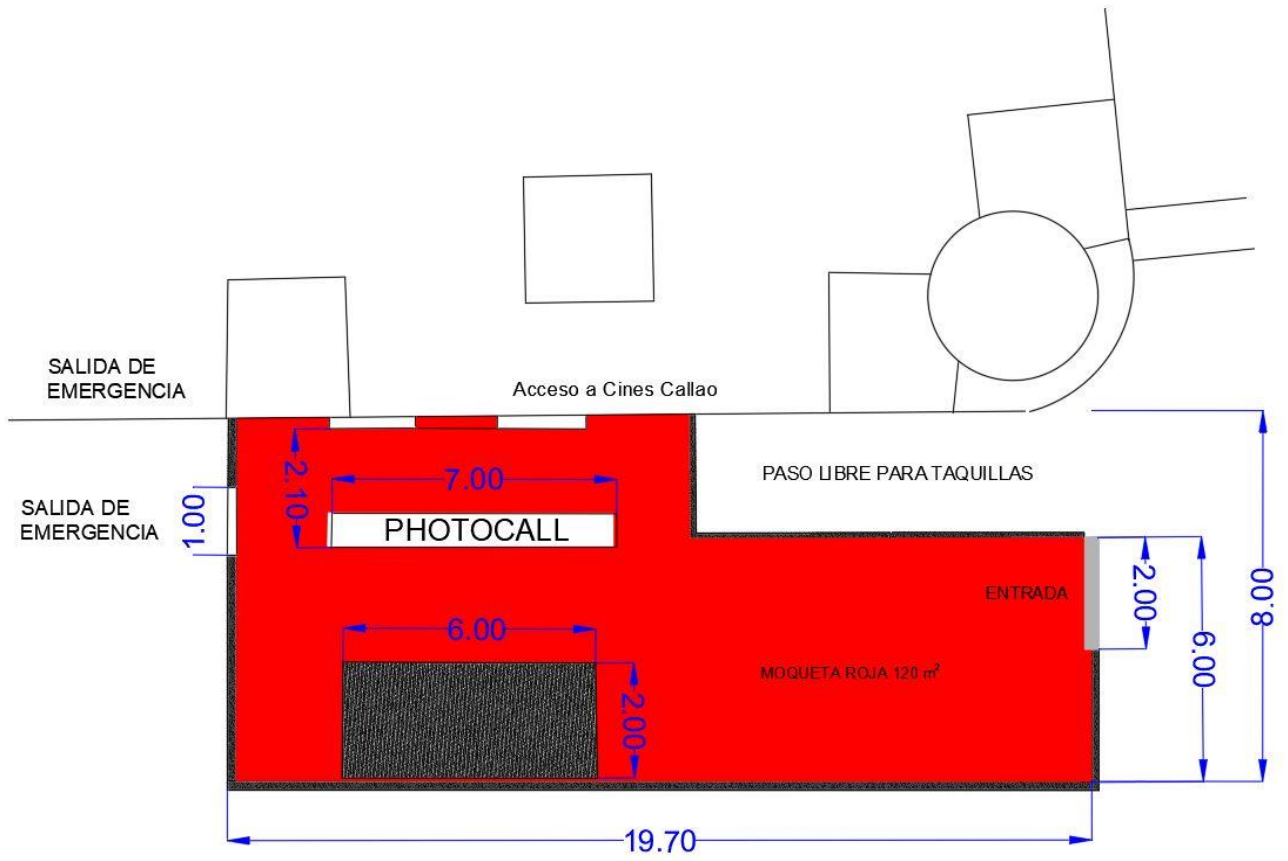

ESTRUCTURA PHOTOCALL

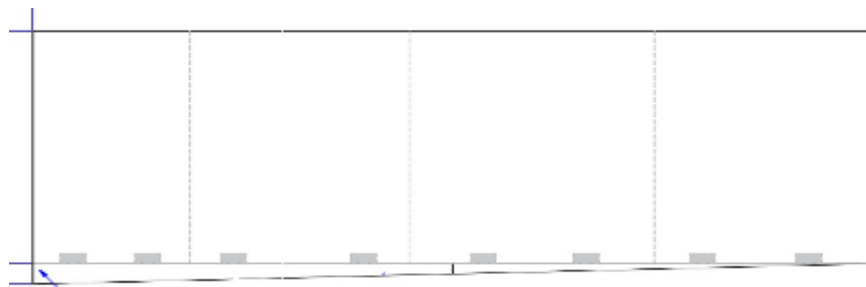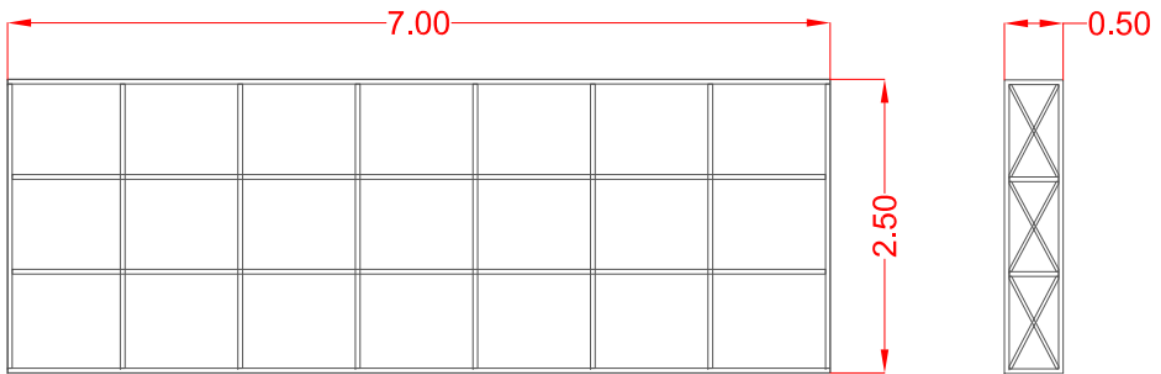

Aprox. 30 cm.
Cuña para salvar
el desnivel de la acera

Alzado frontal