

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**S-05467-2025**

**Suelo y nuevos elementos escenográficos - Elecciones Extremadura 2025**

### **1. OBJETO**

En este pliego se describen las especificaciones técnicas que regirán la construcción montaje y desmontaje de la escenografía del decorado del Debate de las Elecciones de Extremadura que se celebrará en el Centro Territorial de RTVE en Extremadura, ubicado en C/ Antonio de Nebrija, s/n en Mérida (Badajoz).

### **2. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO**

Se establecen las características técnicas de los trabajos a realizar en los dos lotes de este expediente

#### **LOTE 1. Alquiler suelo**


Hay que montar una ampliación de suelo con doble tablero, ocupando una superficie de entre 100 y 106 m<sup>2</sup>.

Será igual al existente en el decorado del Informativo Territorial actual y tendrá que quedar enrasado con este para que no haya ninguna discontinuidad (altura 4 cm).

- La terminación será lacado negro alto brillo.
- DM hidrófugo.
- Los tableros irán engalletados o similar.
- Biselado en sus cantos exteriores para que no tropiecen las cámaras, personas, o con una cuña perimetral.
- El perímetro debe ir atornillado al suelo del Estudio (hormigón) para evitar que los tableros se muevan o desplacen

Habrá que retirar la mayoría del suelo técnico existente, el que tiene acabado mate, que es donde se sitúan actualmente las cámaras.

Nota: El suelo tendrá que nivelarse en el caso de que el plató este desnivelado

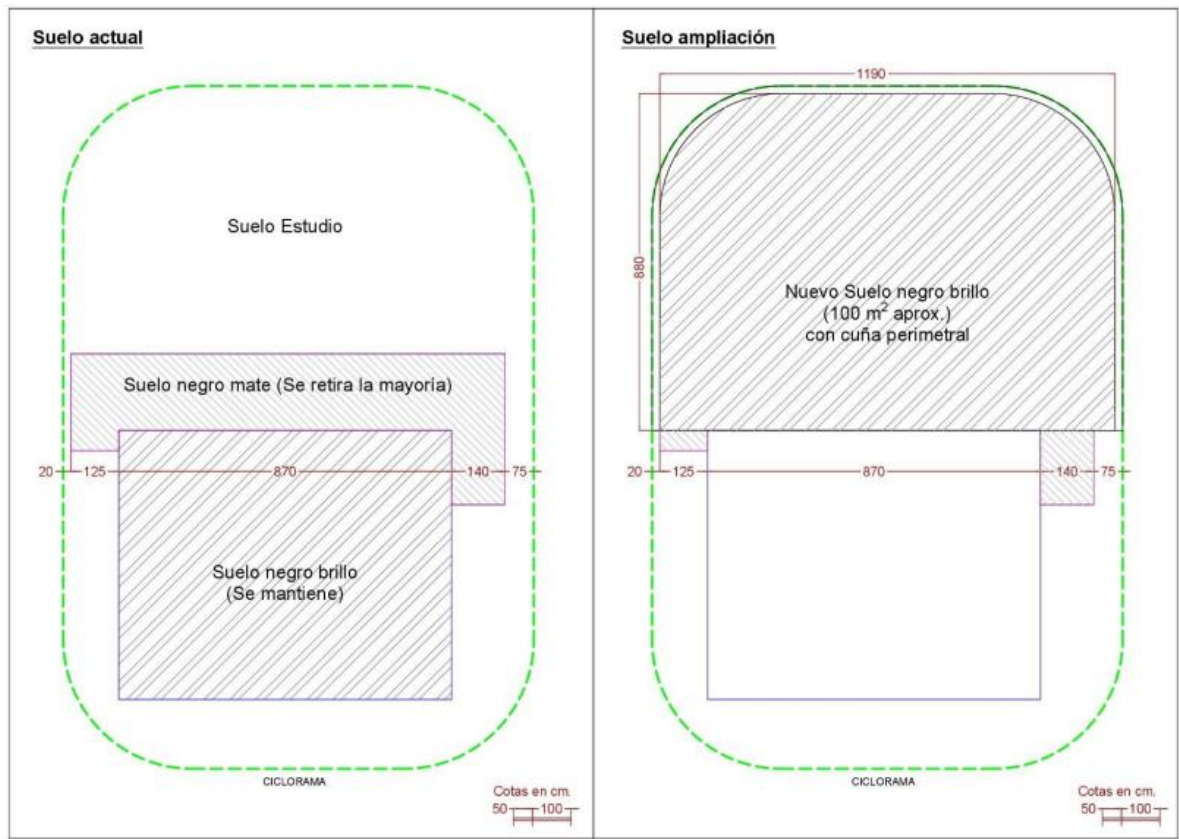

**FOTOS DE REFERENCIA ESTUDIO ACTUAL CT TVE EXTREMADURA**





**FOTOS DE REFERENCIA ELECCIONS GALLEGAS 2024**





### **CALENDARIO DE TRABAJO (PROVISIONAL)**

- Domingo 14 de diciembre: Montaje del suelo por la mañana
- Lunes 15 de diciembre: Montaje iluminación,
- Martes 16 de diciembre: Montaje decorado y montaje técnico.
- Miércoles 17 de diciembre: Pruebas técnicas y ensayos
- Jueves 18 de diciembre: Emisión debate
- Viernes 19 de diciembre: Desmontaje del decorado

Este calendario está sujeto a cambios o anulación en función de las necesidades de producción y alteración del plan de trabajo provocado por el cambio de fecha del debate, como consecuencia de los acuerdos con los diferentes partidos políticos.

### **LOTE 2. Nuevos elementos escenográficos**

#### **A- MODULOS Y CARRAS**


- Reparación de 6 módulos con pantallas (cada pantalla es de 6 paneles de 50x50 cm.
- 1 Módulo para la trasera del presentador

También hay que revisar los leds tanto de los módulos como de la trasera del presentador; en el caso de que no funcionen hay que cambiarlas. Además, deberán ir relacados.

*Estos Módulos necesitan diferentes repasos y puesta a punto de los leds que llevan. Ver anexo 1*

## B- VINILOS EN EL SUELO

Para igualar con el plató de Prado

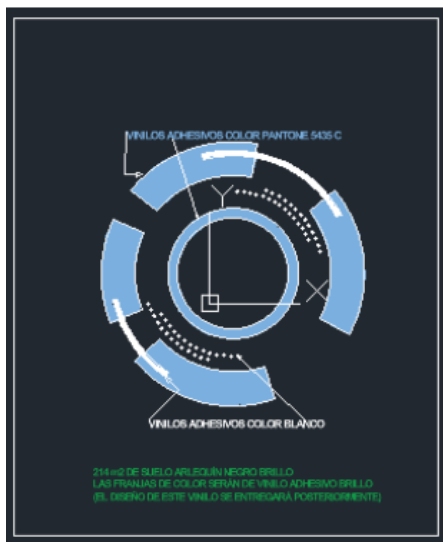

- Dibujo orientativo de referencia
- Imprimir y pegar vinilos adhesivos sobre el nuevo suelo negro brillo.
- Color Pantone 5435C y blanco



## C- PANELES TRASERAS

Para albergar aparatos de iluminación (Asteras AX5) construir 6 paneles autoportantes o que se puedan sostener con pesas.

- Medidas:
  - 2 Unidades de 2,60 m alto x 2,00 de ancho.
  - 4 Unidades de 2,60 m alto x 1,00 de ancho.

- Los más estrecho llevarán una fila vertical de 5 agujeros de 16 cm de diámetro y los más anchos llevarán 2 filas. (Se facilitará plano)
- Acabado negro mate.

#### **NOTAS FINALES:**

- Las luces led RGB empleadas en el decorado tendrán que ser de máxima calidad.
- Todas estas luces irán en regulación para poderlas manipular perfectamente desde la mesa de iluminación.
- Todos los elementos que lleven corriente deberán ir conectados a toma de tierra para evitar derivaciones.
- En caso de haber cualquier clase de duda se deberá contactar con la decoradora.
- El montaje de las pantallas de led se hará por el personal de la empresa de alquiler de las mismas. LAS ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE DE ESTAS PANTALLAS IRÁN INCLUIDAS Y DEBERÁN SER MONTADAS TAMBIÉN POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA.**

**Este presupuesto debe incluir todos los costes de personal y de montaje y transporte de decorado.**

#### **CALENDARIO DE TRABAJO PROVISIONAL**

Los elementos a reparar se recogerán en el almacén de decorado de Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón - Madrid) para la puesta a punto, y tendrán que ser entregados el día 12 de diciembre por la mañana en el mismo sitio, para que luego viajen al centro de Extremadura.

El montaje de los elementos nuevos como el vinilo y paneles traseras, se realizará en centro territorial de Extremadura, ubicado en C/ Antonio de Nebrija, s/n en Mérida (Badajoz).

La estimación del plan de trabajo será la siguiente:

- Martes 16 de diciembre: Montaje decorado y montaje técnico.
- Miércoles 17 de diciembre: Pruebas técnicas y ensayos
- Jueves 18 de diciembre: Emisión debate
- Viernes 19 de diciembre: Desmontaje del decorado

Este calendario está sujeto a cambios o anulación en función de las necesidades de producción y alteración del plan de trabajo provocado por el cambio de fecha del debate, como consecuencia de los acuerdos con los diferentes partidos políticos.

### 3. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La propuesta deberá incluir:

**Oferta obligatoria:** La proposición técnica aportará la información pormenorizada suficiente que permita la evaluación técnica de la misma.

Esta evaluación técnica se realizará tomando como base lo establecido en este pliego de condiciones técnicas y en el cumplimiento del proyecto técnico que se acompaña.

Independientemente del desarrollo técnico, la propuesta deberá contener al menos:

- Compromiso de cumplimiento del protocolo actual de CRTVE para la seguridad en la construcción y el montaje de escenografías.

**ANEXO 1**

**REPARACIONES DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS EXISTENTES**

Uds.	Estado	Arreglos o modificaciones necesarias	Fotos
6	<p>1 en condiciones aceptables. 5 con necesidades de arreglos</p>	<p>Cada módulo necesita diferentes tipos de arreglo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El que está en peores condiciones necesita cambio de tiras de LED y metacrilato difusor superior horizontal y arreglos por desconchones en la parte inferior</li> <li>• Otro necesita arreglo de metacrilato difusor y recisión de zona inferior</li> <li>• Otro cambio y arreglo de tapetas difusoras caídas, revisión y limpieza de la pintura.</li> <li>• El módulo diferente sin pantalla necesitará arreglos en las tapetas difusoras y en la zona inferior (Madera hinchada) Además de un repaso de pintura.</li> </ul> <p>Revisar las tiras de LED, en caso de que alguna no funcione correctamente cambiarla.</p>	

Más Fotos



