

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro suelo y leds para el decorado de elecciones autonómicas

1. OBJETO


En este pliego se describen las especificaciones técnicas del suministro e instalación de suelo, luces leds del decorado y todos los vinilos (tanto los del suelo como el que va en la pared) de las elecciones autonómicas que se llevará a cabo en el estudio 5 de Prado del Rey.

2. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

Se establecen las características técnicas de los trabajos a realizar

Suministro e implantación de los siguientes elementos:

A- SUELO DECORADO:

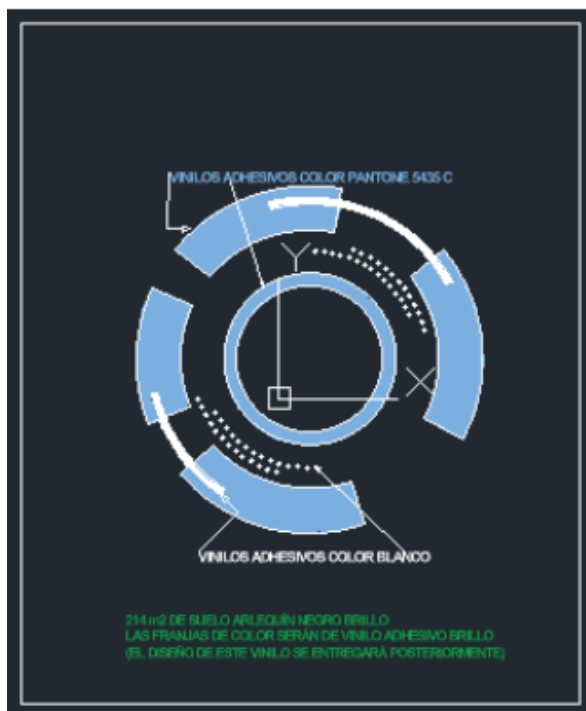

El suelo del decorado ocupará aproximadamente 214 m2.

Sobre la base de dm existente en el plató habrá que montar el suelo de DM de 12mm lacado con acabado negro alto brillo. Todo el perímetro del suelo ira rematado con una pequeña rampa o cuña cumpliendo la normativa de prevención. Es de vital importancia que en este suelo no queden juntas visibles

y que la modulación de los tableros sea lo más grande posible para que haya las menos juntas posibles. Deberá ir enlambetado.

Irán unos vinilos adhesivos encima de este suelo negro, de color Pantone 5435C y blanco.

La colocación y montaje definitivos de estos vinilos se verá insitu con el personal de RTVE, cabiendo la posibilidad de que se monten posteriormente a todo el montaje de decorado en caso de ser necesarios ajustes de otras partes.



B- LUCES LEDS:

Suministro e instalación de las luces leds que forman parte del decorado, Se detallan las zonas que llevarán leds.

PANTALLA 1

Va enmarcada en una estructura construida en dm lacado en color PANTONE 5435C acabado satinado. En el lateral izquierdo a continuación de la pantalla, irá un vinilo cuyo archivo para impresión se facilitará posteriormente

En esta estructura de madera que cubren esta pantalla irán, en la parte inferior, unas tiras de LED RGB+White 4000°K metidas dentro de canaletas de silicona difusora y estas a su vez encajadas en una "U" de aluminio blanco. No deben verse los puntos de LED por cámara.

En la parte superior irán puntos de LED RGB+White 4000°K.

Todas estas luces irán en regulación desde mesa de iluminación





PANTALLA 2


En el pequeño zócalo sobre el que asienta esta pantalla, irán instaladas unas tiras de LED RGB+White 4000°K metidas dentro de canaletas de silicona difusora y estas a su vez encajadas en una "U" de aluminio blanco. No deben verse los puntos de LED por cámara.

En el dintel que remata la parte superior de esta pantalla irán puntos de LED RGB+White 4000°K.

Todas estas luces irán en regulación desde mesa de iluminación.



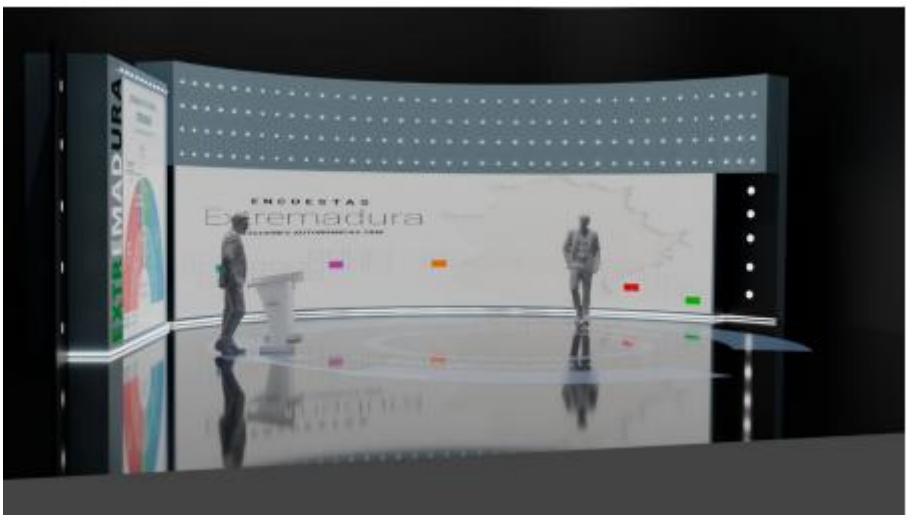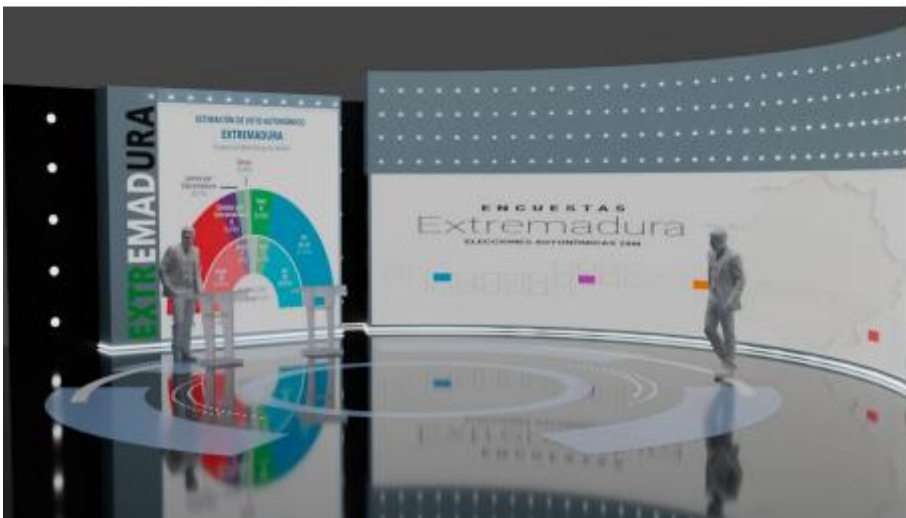

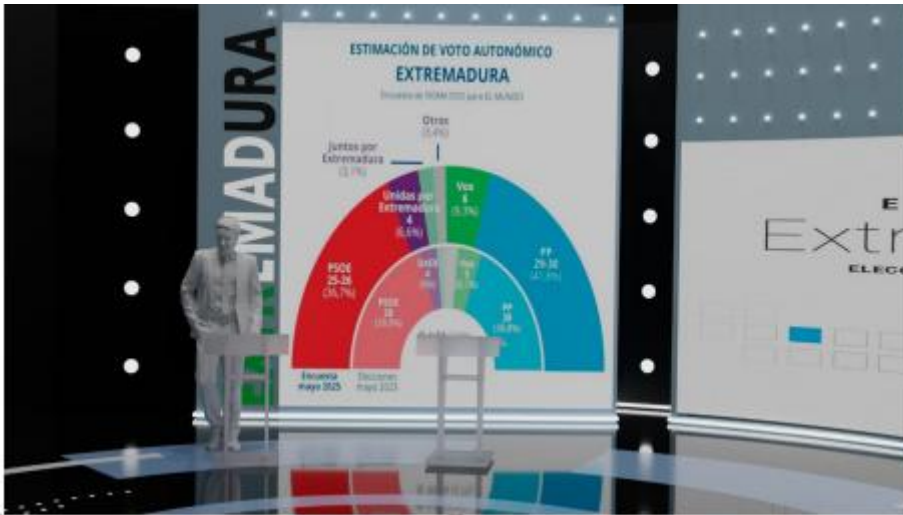

NOTAS FINALES:

- Las luces led RGB empleadas en el decorado tendrán que ser de máxima calidad.
- Todas estas luces irán en regulación para poderlas manipular perfectamente desde la mesa de iluminación.
- Todos los elementos que lleven corriente deberán ir conectados a toma de tierra para evitar derivaciones.
- En caso de haber cualquier clase de duda se deberá contactar con la decoradora.

NOTAS ACLARATORIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN CUESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

“PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS se deberá aplicar lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”.

TODOS LOS ELEMENTOS QUE CUENTEN CON ILUMINACIÓN LED INTEGRADA, POR PARTE DEL CONSTRUCTOR SE ENTREGARÁN CON CONEXIÓN XLR DE 5 PINES PARA EL CONTROL DE LOS LED Y CONEXIÓN SCHUKO 16A CON TOMA DE TIERRA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

PLAN DE TRABAJO CONJUNTO

El plan de trabajo se desarrollará en el estudio 5 de Prado del Rey ubicado en la Avenida Radio Televisión s/n en Pozuelo de Alarcón Madrid.
Este plan de trabajo puede sufrir modificaciones.

- **Del 19 al 22 de enero:** Montaje de iluminación previo a la implantación por parte de RTVE
- **23 de enero:** Montaje del suelo por parte de la empresa adjudicataria.
- **24 y 25 de enero:** Implantación por parte de RTVE decorado en el estudio 5 de Prado del Rey.
- **26 de enero:** Montaje de pantallas por parte de empresa externa e implantación de las luces leds en el decorado por parte del adjudicatario. La instalación del vinilo del suelo se concretará la fecha por parte de RTVE.
- **27 y 28 de enero:** Montaje técnico.

3 CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La propuesta deberá incluir:

Oferta obligatoria: La proposición técnica aportará la información pormenorizada suficiente que permita la evaluación técnica de la misma. Esta evaluación técnica se realizará tomando como base lo establecido en este pliego de condiciones técnicas y en el cumplimiento del proyecto técnico que se acompaña.

Independientemente del desarrollo técnico, la propuesta deberá contener al menos:

- Compromiso de cumplimiento del protocolo actual de CRTVE para la seguridad en la construcción y el montaje de escenografías.