

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S-00730-2026 - Croma Prado del Rey\_Jornada y Noche electoral CYL 2026

### 1. OBJETO

En este pliego se describen las especificaciones técnicas de la construcción, montaje y desmontaje del croma para el estudio 5 de Prado del Rey con motivo de las elecciones en Castilla y León para la realización aumentada en la Noche electoral.


### 2. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

Contrucción, montaje y desmontaje de croma en L con esquina o encuentro curvo sin aristas. Uno de los laterales será de 7 metros de ancho x 4 metros de alto x 5 metros de fondo, y el otro lateral de 4 metros de ancho x 4 de alto. Llevará un infinito construido pintado en verde croma mate incluyendo también la esquina que deberá llevar el encuentro curvo con cubillo como se indica en los planos adjuntos. La zona vertical será un bastidor construido y el suelo de dm de 12mm, unidos entre sí con un cubillo o infinito construido y todo pintado en verde croma mate rosco.

Sobre la base de dm existente en el plató habrá que montar el croma, que contará con un suelo de DM de 12mm, un cubillo y unos paños o bastidores sobre el cubillo. Todo se pintará de verde croma mate de la marca rosco para una correcta incrustación con la realidad aumentada. Es de vital importancia que en el croma no queden juntas visibles, por lo que todas las juntas deberán ir encintadas o empapeladas.

Se adjunta un plano del croma, pero la colocación y montaje definitivos de este croma se verá insitu con el personal de RTVE, cabiendo la posibilidad de que se modifique la posición marcada en estudio.

Las fotos son de referencia de como deben quedar empapeladas y disimuladas las juntas.

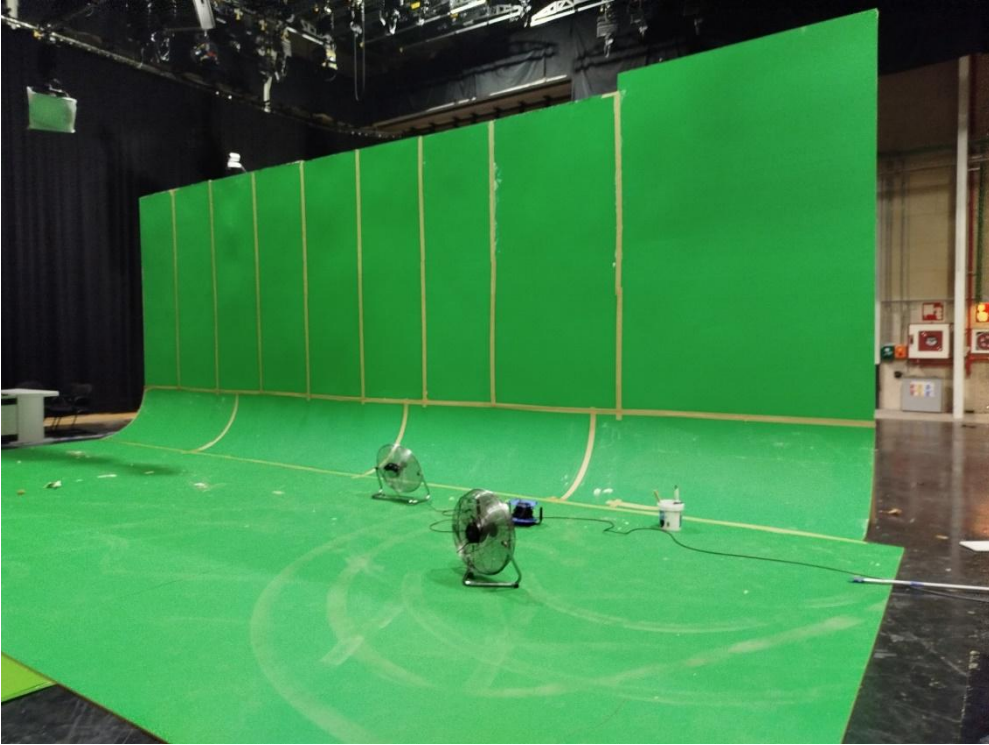


# CROMA

CROMA CON INFINITO CONSTRUIDO PINTADO EN VERDE CROMA MATE.

LA ZONA VERTICAL SERÁ UN BASTIDOR CONSTRUIDO Y EL SUELO DE DM DE 12MM, UNIDOS ENTRE SI CON UN CUBILLO O INFINITO CONSTRUIDO Y TODO PINTADO EN VERDE CROMA MATE ROSKO.

TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN IR ENCINTADAS DE MODO QUE NO SE NOTE NINGUNA JUNTA.

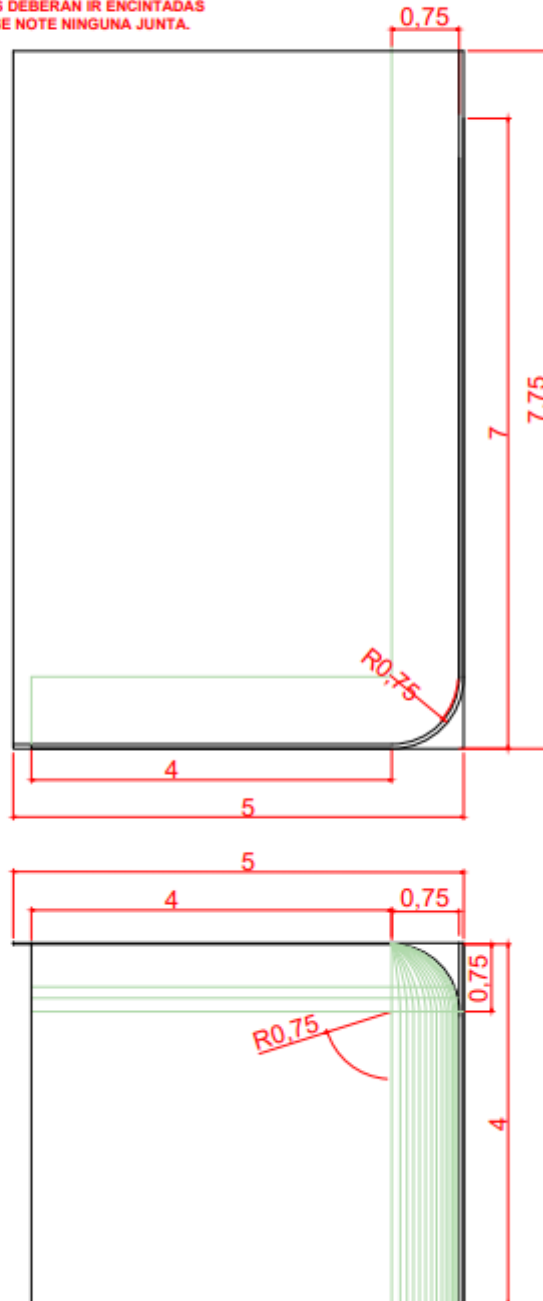

#### NOTAS FINALES:

-Este presupuesto debe incluir todos los costes de construcción, montaje y traslado del croma

#### NOTAS ACLARATORIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

“PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS se deberá aplicar lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”.

#### PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo se desarrollará en el estudio 5 de Prado del Rey ubicado en la Avenida Radio Televisión s/n en Pozuelo de Alarcón Madrid.

Este plan de trabajo puede sufrir modificaciones.

- **11 de marzo:** Montaje e implantación del croma en el Estudio 5 de Prado del Rey
- **18 de marzo:** Desmontaje del croma y almacenamiento en el almacén de decorados de Prado del Rey.

#### 3 CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La propuesta deberá incluir:

**Oferta obligatoria:** La proposición técnica aportará la información pormenorizada suficiente que permita la evaluación técnica de la misma. Esta evaluación técnica se realizará tomando como base lo establecido en este pliego de condiciones técnicas y en el cumplimiento del proyecto técnico que se acompaña.

Independientemente del desarrollo técnico, la propuesta deberá contener al menos:

- Compromiso de cumplimiento del protocolo actual de CRTVE para la seguridad en la construcción y el montaje de escenografías.