

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SUMINISTRO SUELO Y MONTAJE - ESTUDIO E-5 PRADO DEL REY

EXPEDIENTE S-00976-2026

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecución de desmontaje y retirada del suelo existente en el Estudio E-5 de Prado del Rey, así como el suministro, instalación y acabado del nuevo suelo del Estudio E-5, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

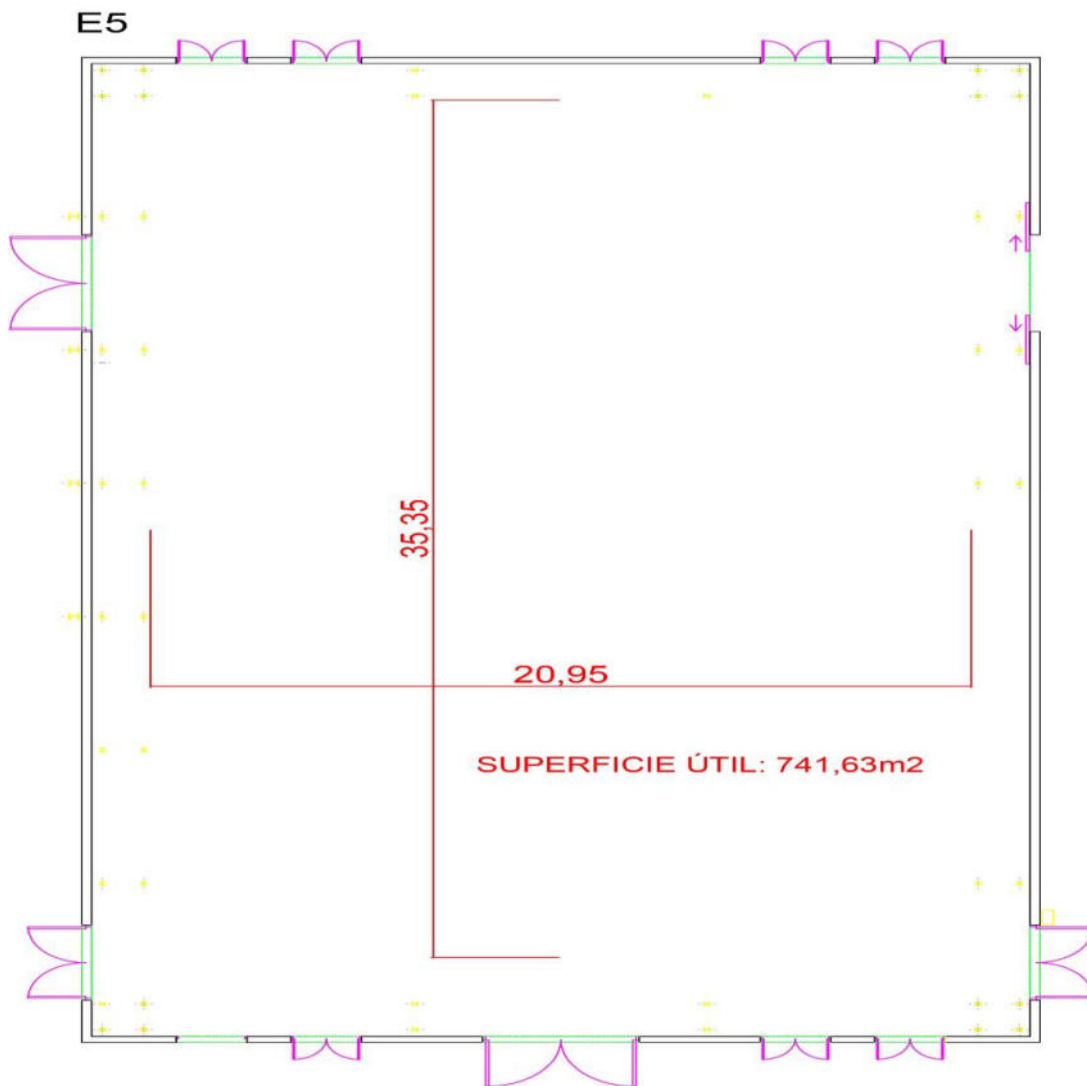

Primero se deberá eliminar el suelo existente visto.

Después se instalarán nuevos tableros de DM de 19mm ignífugos (cumpliendo la normativa exigida), clavados al suelo base, con llaga mínima a modo de junta de dilatación entre cada uno de estos tableros, y en suficiente cantidad para cubrir la totalidad de suelo útil, 750 m2 aproximadamente.

El acabado de estos tableros será pintado en negro con barniz de poliuretano acabado satinado.

El resultado final será un suelo de DM totalmente uniforme pintado en negro satinado y completamente enrasado con en suelo perimetral del plató.

NOTAS FINALES

Notas aclaratorias para el cumplimiento de la normativa vigente en cuestión de prevención de riesgos laborales:

“Para la seguridad de los trabajos se deberá aplicar lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”.

FECHAS DE ENTREGA

Las fechas de inicio será el 20 de marzo y la fecha de entrega será el 24 de marzo de 2026. Este calendario estaría sujeto a posibles variaciones por necesidades de producción.

3.-CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta debe incluir la siguiente información:

- Relación de los medios materiales ofertados (marca y modelo).