

“Sustitución de puerta de cristal de doble hoja en Edificio Técnico Prado  
del Rey”

**PLIEGO DE CONDICIONES  
TÉCNICAS**

ÍNDICE

1. Objeto
2. Descripción del servicio y condiciones técnicas para su ejecución.
  - 2.1. Alcance de los trabajos
3. ANEXO:
  - ANEXO FOTOGRÁFICO
  
  - MEDICIONES

## 1. Objeto

El edificio Técnico de RTVE en Prado del Rey dispone de diferentes accesos de entrada/salida. Una de las puertas de doble hoja de cristal en la 1ª planta, concretamente entre los estudios 5 y 6, se encuentra averiada y no es posible actuar sobre ella. La puerta ha quedado inservible y no es posible su reparación por lo que se van a contratar los trabajos de sustitución.

## 2. Descripción del servicio y condiciones técnicas para su ejecución

El objeto del contrato es la sustitución de puerta de cristal de doble hoja del edificio Técnico de RTVE en Prado del Rey, Madrid. Incluyendo el suministro y montaje de:

- Puerta de doble hoja de vidrio. Construida en aluminio anodizado negro, con solape perimetral, vidrio de doble acristalamiento formado por laminar de 4+4.1 arista batida cámara de 12mm. y vidrio laminar de 4+4.1 de medidas aproximadas 1830x 2130mm ancho x alto.
- Medida de las puertas 835mm x 2050mm. ancho x alto aproximadamente.
- Vidrio visto de medidas 650mm x 1810mm. ancho x alto aproximadamente.
- Incluido desmontaje de marco existente y montaje del nuevo.



Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para

ejecutar los trabajos previstos.

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal reúna los requisitos, formación, alta en S.S. así como la gestión de toda la documentación o la que se le pueda solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa.

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos, si fuera necesario.

Cualquier intervención requerirá la delimitación del área de trabajo, sin posibilidad de acceso por personal de RTVE o personal ajeno a la empresa adjudicataria de los trabajos.

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo responsable del deterioro que se pueda producir en el interior y exterior del edificio como consecuencia de los trabajos.

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los trabajos se desarrollarán sin interrumpir la producción de RTVE.

El expediente incluye en su definición estudios y medidas específicas que describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se aceptan expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, medidas, etc.)

## 2.1 Alcance de los trabajos


Se encuentra incluido en el alcance de los trabajos las siguientes actuaciones:

1. Desmontaje de la puerta existente. Se incluyen en el alcance del contrato todos los medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como su retirada de resto a punto limpio autorizado.
2. Suministro y montaje de nueva puerta. Incluyendo todos los medios auxiliares, así como todos los trabajos de albañilería y eléctricos necesarios para dejarla operativa.
3. Comprobación de que los diferentes elementos de la instalación quedan correctamente ajustados
4. Se encuentran incluidos en el alcance del contrato todos los medios de elevación, mecánicos, eléctricos, tornillería y demás necesarios para el desmontaje y montaje.

### CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD:

La certificación de finalización de los trabajos se emitirá una vez acabados y comprobados los mismos. Deberá acompañarse, de forma inexcusable, del parte de trabajo correspondiente y la documentación.

**ANEXO FOTOGRÁFICO**

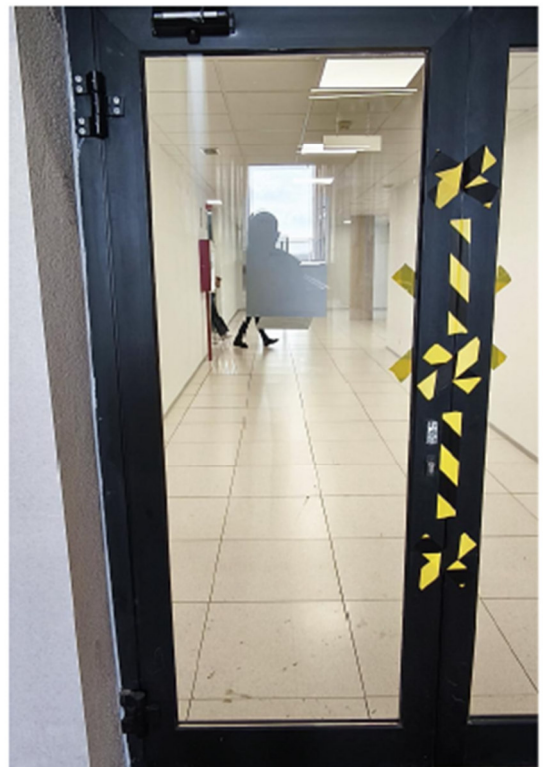

**MEDICIONES**

<b>Código</b>	<b>Nat</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>
<b>01</b>	<b>Capítulo</b>		<b>LOTE ÚNICO</b>
01.01	Partida	UD	DESMONTAJE DE PUERTA VIDRIO DOBLE HOJA
			Ud. Desmontaje de puerta incluido marco, herrajes, etc....)
01.02	Partida	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO
			<p>Ud. Puerta doble hoja de vidrio. Construida en aluminio anodizado color negro de medidas aproximadas 1830x 2130mm ancho x alto. Constituida por perfilera de aluminio anodizado negro y vidrio y parte central compuesto por doble acristalamiento formado por laminar de 4+4.1 arista batida cámara de 12mm. y vidrio laminar de 4+4.1 de medidas aproximadas 1830x 2130mm ancho x alto.</p> <p>Medida de las puertas 835mm x 2050mm. ancho x alto aproximadamente y 45mm de grosor.</p> <p>Vidrio visto de medidas 650mm x 1810mm. ancho x alto aproximadamente.</p> <p>Incluido desmontaje de marco existente y montaje del nuevo anclado a pared, incluidos refuerzos de pared si fueran necesarios.</p> <p>Sellados perimetrales mediante silicona estructural color negro.</p> <p>Medidas aproximadas Ancho hueco luz (mm): 1890. Altura hueco luz (mm): 2600.</p>
01.03	Partida	UD	GESTIÓN DE RESIDUOS
			Ud. Retirada de materiales a punto limpio.
01.04	Partida	UD	AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA
			Ud. p.p. de remates de albañilería y pintura
01.05	Partida		COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO y LIMPIEZA DE OBRA