

“Adecuaciones en la UI de RTVE en Pontevedra”

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1. Objeto
2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución.
 - 2.1. Alcance de los trabajos
3. ANEXOS:
 - ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
 - ANEXO II. MEDICIONES

1. Objeto:

En el mes de diciembre de 2025 se produjo una fuga de agua en la vivienda situada en el piso superior al de la UI de Pontevedra, ocasionada por la rotura de una tubería, produciendo diversos daños en techos e instalaciones situadas en el mismo, tales como conductos de fibra de aire acondicionado.

Aprovechando dicha circunstancia, se va a aprovechar a realizar adecuación de las salas. Se pintarán las paredes, sustituirán las luminarias existentes de fluorescentes por pantallas Led, se limpiarán las paredes y suelo del patio, así como la rejilla del sumidero lineal existente. También se instalará un pasamanos en la escalera de acceso.

Se tramita por ello el presente pliego, para proceder a la reparación de los mismos.

2. Descripción del servicio y condiciones técnicas para su ejecución

Se requiere la reparación de los daños y trabajos de adecuación, llevando a cabo la sustitución de diversos materiales por otros de iguales características a los actuales. Según se detalla en el Anexo II mediciones del presente pliego.

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar los trabajos previstos.

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal reúna los requisitos, formación, alta en S.S. así como la gestión de toda la documentación o la que se le pueda solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa.

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos, si fuera necesario.

Cualquier intervención requerirá la delimitación del área de trabajo, sin posibilidad de acceso por personal de RTVE o personal ajeno a la empresa adjudicataria de los trabajos.

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo responsable del deterioro que se pueda producir en el interior y exterior del edificio como consecuencia de los trabajos.

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, festivos y fines de semana para asegurar las necesidades de producción, habiéndose estimado que hasta un 2% de los trabajos sean realizados en horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE.

El expediente incluye en su definición estudios y medidas específicas que describen de forma

orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se aceptan expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, medidas, etc.)

2.1. Alcance de los trabajos


Se requiere la reparación de los daños y trabajos de adecuación, llevando a cabo la sustitución de diversos materiales por otros de iguales o equivalentes características a los actuales, siendo las siguientes:

- Placas de falso techo desmontable de fibra mineral tipo Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm de espesor, suspendido de perfilera vista (existente)
- Regeneración y limpieza de techos
- Limpieza profunda de paramento vertical de fachada y pavimento mediante la aplicación de agua fría/caliente a alta presión de patio y rejilla sumidero, incluso limpieza de vegetación.
- Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 316 para exteriores, con acabado satinado, formado por un tubo cilíndrico de diámetro 50 mm y espesor mínimo de 1,5 mm.
- Pintura plástica al agua, mate, para interior, sobre paramentos verticales, lisa color S-500 o color a elegir por la Propiedad, sin disolventes, libre de olores
- Sustitución de luminarias
 - PANEL LUZERNA NORMALIT o equivalente, 60X60 32W modelo LX34VLB-F Potencia: 1X32W. Flujo luminoso: 4000 lm. Color: 4000K o equivalente
 - DOWNLIGHT Redondo de empotrar en techo ELIT EL24TB de Normalit o equivalente. Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UVA y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión. Difusor Cristal transparente. Acabado blanco. UGR<19. IP 54 IK 07. Diámetro 230 mm y 105 mm de altura. 2050 lm. 4000 K de temperatura. 11,8 W de potencia. 0,8 kg de peso. 60000 horas de vida útil L70F10. 0,95 Factor d potencia. 92,8% de Rendimiento. CRI 80
 - ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE NORMALUX o equivalente. Serie Extraplana. Modelo FA-200L. Flujo luminoso: 220 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio) Fuente de luz Led.
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Inteligente Autotest. Acabado Blanco. Difusor Opal. Cuerpo de policarbonato. Alimentación 230V 50/60 Hz. Dimensiones 325 x 134 x 36 mm.
- Reparación conductos de fibra de vidrio para climatización, tipo Climaver o URSA AIR o equivalente de dimensiones y espesor similar a existente, así como emboquillado a difusores existentes.

CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD:

La certificación de finalización de los trabajos se emitirá una vez acabados y comprobados los mismos. Deberá acompañarse, de forma inexcusable, del parte de trabajo correspondiente y la documentación.



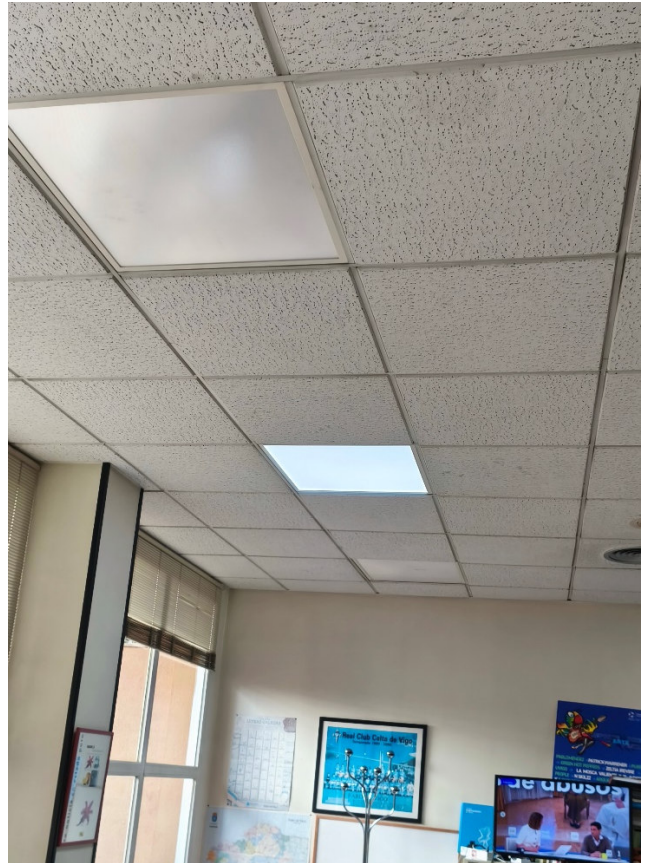

rtve




Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres
01	Capítulo		DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS	1
01.01	Partida	m2	DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO	46,94
			Desmontaje con o sin recuperación de placas de falso techo registrable de cualquier material realizado por medios manuales, sin retirar de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en almacén o en cualquier sala de la UI para su reutilización; y con parte proporcional de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso parte proporcional de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008 y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsable de RTVE. Medida la superficie realmente ejecutada. NOTA: Se acopiarán, las placas en buen estado para reponer en las otras salas, donde estén puntualmente deterioradas	
01.02	Partida	m2	DESMONTAJE Y MONTAJE DE INSTALACIONES EN FALSOS TECHOS	46,94
			Desmontaje con recuperación de instalaciones sobre placas de falso techo registrable realizado por medios manuales y posterior montaje. Incluyendo mecanizados en las placas de falso techo correspondientes para su posterior montaje y emboquillados de rejillas de climatización. Incluso embalaje de protección, identificación y acopio en obra o traslado y acopio sitio indicado por el responsable de la UI, para su reutilización en la misma obra; y con parte proporcional de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso parte proporcional de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Realizado de acuerdo normativa de trabajos en altura y según RD 105/2008 y NTE-ADD, normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsable de RTVE. Medida la superficie realmente ejecutada	
01.03	Partida	ud	DESMONTAJE LUMINARIAS EXISTENTES	53,00
			Desmontaje de luminarias tipo downlight y paneles 60x60 cm existentes, incluso cableado. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Incluso desmontaje de cuadro de reactancias, garantizando que toda la instalación sea LED. Con parte proporcional de medios auxiliares.	
			Total 01	1
02	Capítulo		TECHOS	1
02.01	Partida	m2	MONTAJE PLACAS FALSO TECHO RECUPERADAS	23,00
			Montaje y colocación de falso techo desmontable, con perfilería vista situado a una altura máxima de 3 metros, compuesto por placas recuperadas (retiradas de otras salas) de dimensiones 60x60 cm.	
02.02	Partida	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACAS FALSO TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 600x600m	23,94
			Suministro y colocación de placas de falso techo desmontable de fibra mineral tipo Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm de espesor, suspendido de perfilería existente. Incluso descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de realizar el montaje; incluso parte proporcional de andamios a cualquier altura, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Totalmente montado y terminado según documentación gráfica. Medido lo realmente ejecutado.	
02.03	Partida	m2	LIMPIEZA Y REGENERADO DE FALSO TECHO	244,14
			Limpieza, regenerado e higienización de falso techo existente en la unidad informativa mediante resinas limpiadoras, incluso limpieza y pintado de perfilería, limpieza de salidas de aire acondicionado, detectores, etc. Incluso medios auxiliares y cubrición de luminarias y resto de elementos en techo y mobiliario.	
			Total 02	1
03	Capítulo		PINTURAS Y VARIOS	1
03.01	Partida	ud	PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT.	389,67
			Suministro y aplicación de dos manos de pintura plastica al agua, mate, para interior, sobre paramentos verticales, lisa color S-500 o color a elegir por la Propiedad, sin disolventes, libre de olores. Incluido la preparación de la superficie y limpieza de la zona	

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres
			de trabajo. Aplicación de una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso parte proporcional de protección o tapado de cualquier elemento o superficie. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.	
03.02	Partida		PASAMANOS ACERO INOX	2,00
			Suministro, fabricación y montaje de pasamanos de hasta 2 ml de acero inoxidable calidad AISI 316 para exteriores, con acabado satinado. El pasamanos estará formado por un tubo cilíndrico de diámetro 50 mm y espesor mínimo de 1,5 mm. Incluso suministro y fijación de soportes de acero inoxidable a pared espaciados a una distancia máxima de 1m, cortes, ingleses, codos de transición para cambios de pendiente y tapones finales de seguridad soldados con aportación de argón o ensamblados mediante adhesivos estructurales de alta resistencia. Limpieza final con productos específicos para acero inoxidable	
03.03	Partida	ud	LIMPIEZA DE PATIO	1,00
			Limpieza profunda de paramento vertical de fachada y pavimento mediante la aplicación de agua fría/caliente a alta presión regulable utilizando lanza con boquilla de chorro plano o rotativo para la eliminación de suciedad ambiental, polvo, hollín, restos de contaminación, mohos y costras superficiales. Incluso retirada de vegetación, por la falta de mantenimiento en fachadas, pavimento y rejilla. Incluso trabajos de desobstrucción de rejilla lineal de recogida de aguas pluviales. Totalmente limpio y terminado.	
03.04	Partida	PA	AYUDAS ALBAÑILERIA	1,00
			Ayudas y trabajos adicionales necesarios para la adecuación de la Unidad Informativa. Incluida parte proporcional de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.	
			Total 03	1
04	Capítulo		INSTALACIONES	1
04.01	Partida	ud	INSTALACIÓN DE LUMINARIA RECUPERADA PANEL LED 60X60 CM	9,00
			Montaje de luminaria recuperada de tipo panel led 60x60, modular suspendida sobre falso techo. Incluye conexionado eléctrico completo, fijaciones mecánicas necesarias y pruebas de funcionamiento. Totalmente terminado y operativo según normativa vigente	
04.02	Partida	ud	LUMINARIA LUZERNA AVANT NORMALIT LX34VLB-F 60X60 32W	23,00
			Suministro e instalación de luminaria PANEL LUZERNA NORMALIT o equivalente, 60X60 32W, para techos modulares. Serie: Luzerna Modelo: LX34VLB-F Potencia: 1X32W Flujo luminoso: 4000 lm. Color: 4000K Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Incluso pequeño material, limpieza, andamiaje y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcionando.	
04.03	Partida	ud	DOWNLIGHT ELIT EL24TB	8,00
			Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo ELIT EL24TB de Normalit o equivalente de las siguientes características: - TIPO: Downlight redondo. - Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. - Resistente a los rayos UVA y a la corrosión. - Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión. - Difusor Cristal transparente. - Acabado blanco. - UGR<19 - IP 54 - IK 07 - Diámetro 230 mm y 105 mm de altura. - 2050 lm - 4000 K de temperatura - 11,8 W de potencia - 0,8 kg de peso - 60000 horas de vida útil L70F10 - 0,95 Factor d potencia - 92,8% de Rendimiento - CRI 80	

Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres
			Totalmente instalado, incluso cajeado en placa de falso techo para su posterior instalación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso parte proporcional de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.	
04.04	Partida	ud	LUMINARIA EMERGENCIA SMART NORMALUX	18,00
			Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equivalente: Serie Extraplana. Modelo FA-200L Flujo luminoso: 220 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio) Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh IP 42. IK 04. Versión Inteligente Autotest. Acabado Blanco. Difusor Opal. Cuerpo de policarbonato Alimentación 230V 50/60 Hz. Dimensiones 325 x 134 x 36 mm. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22. Incluso parte proporcional de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V unipolares de 1,5 mm² bajo tubo de M16 y accesorios. Incluso parte proporcional de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.	
04.05	Partida	m2	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CONDUCTOS DE FIBRA DAÑADOS	18,50
			Suministro y colocación de conductos de fibra de vidrio para climatización, tipo Climaver o URSA AIR o equivalente, según espesor y dimensiones de existente para reparación de conductos dañados. Incluso emboquillado de rejillas soportadas en placas, para una correcta conducción del aire, garantizando que no existan pérdidas, incluso repaso con cinta de aluminio con adhesivo acrílico.	
04.06	Partida	PA	AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES	1,00
			Ayudas y trabajos adicionales necesarios para la adecuación de la Unidad Informativa. Incluida parte proporcional de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos relativos a instalaciones. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.	
			Total 04	1
05	Capítulo		GESTION DE RESIDUOS	1
05.01	Partida	ud	GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,00
			Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o en fracciones, según normativa vigente, con medios manuales. - Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, cualquiera que sea su distancia. - Retirada de gas refrigerante a punto adecuado según normativa medioambiental	
			Total 05	1
06	Capítulo		CONTROL DE CALIDAD	1
06.01	Partida	ud	CONTROL DE CALIDAD	1,00
			En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como	


Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres
			mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas incluso parte proporcional de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.	
			Total 06	1
07	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD	1
07.01	Partida	ud	SEGURIDAD Y SALUD	1,00
			Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.	
			Total 07	1

U:\INFRAESTRUCTURAS\GENERAL\GID_SOLICITUDES\GALICIA\1118728 UJ_PONTEVEDRA RTVE\3603.0521 P00.PB.DWG - BASE

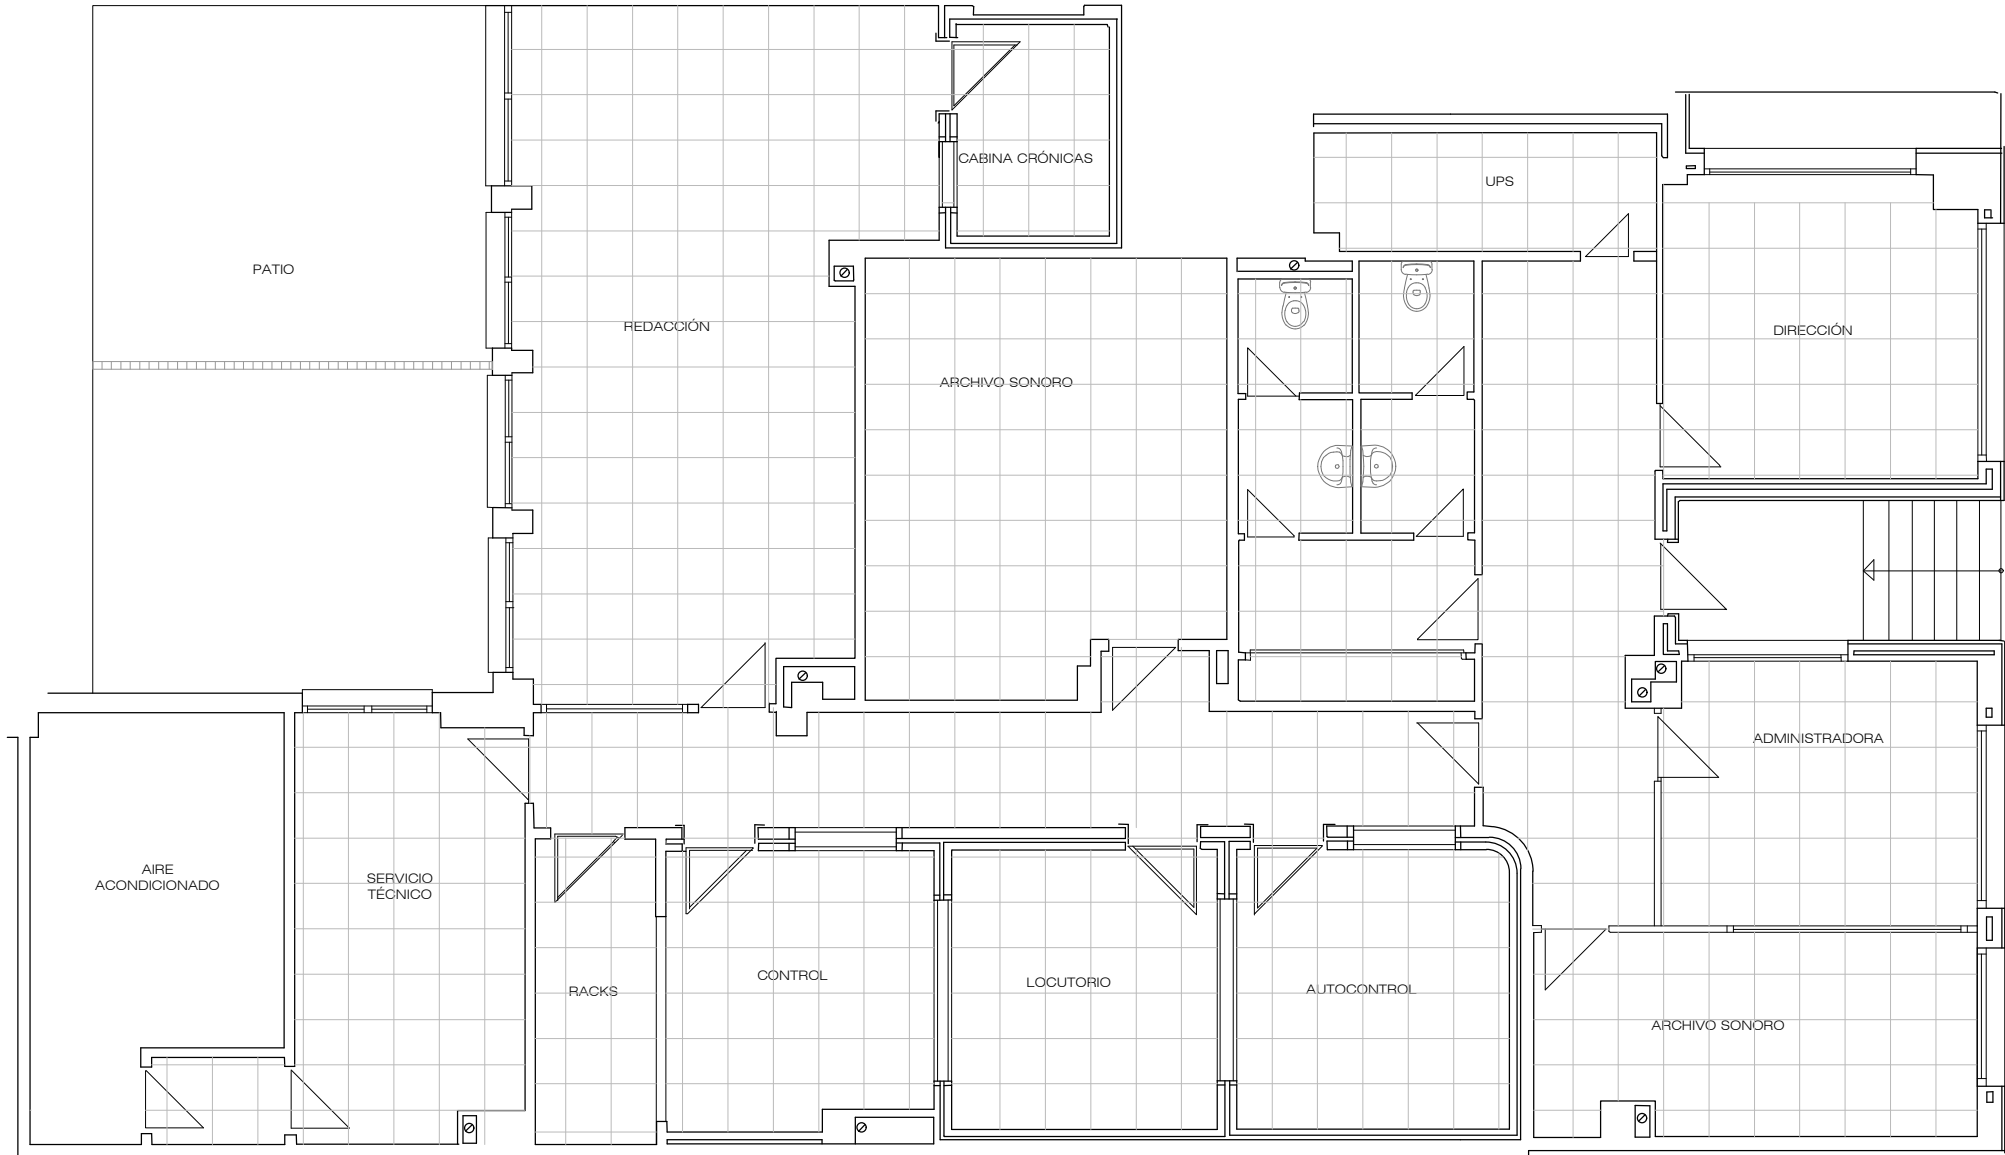

rtve

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA



rtve

SUBDIRECCIÓN DE INMUEBLES Y
EDIFICACIÓN RTVE

FECHA

JUNIO 2026

ESTADO ACTUAL

UNIDAD INFORMATIVA DE RNE
C/ LEPANTO, 7-9 - PONTEVEDRA


PLANO

PLANTA BAJA


Nº

01

U:\INFRAESTRUCTURAS\GENERAL\GID_SOLICITUDES\GALICIA\1118728 UJ_PONTEVEDRA RTVE\3603.0521 P00.ARQ.DWG - ARQ

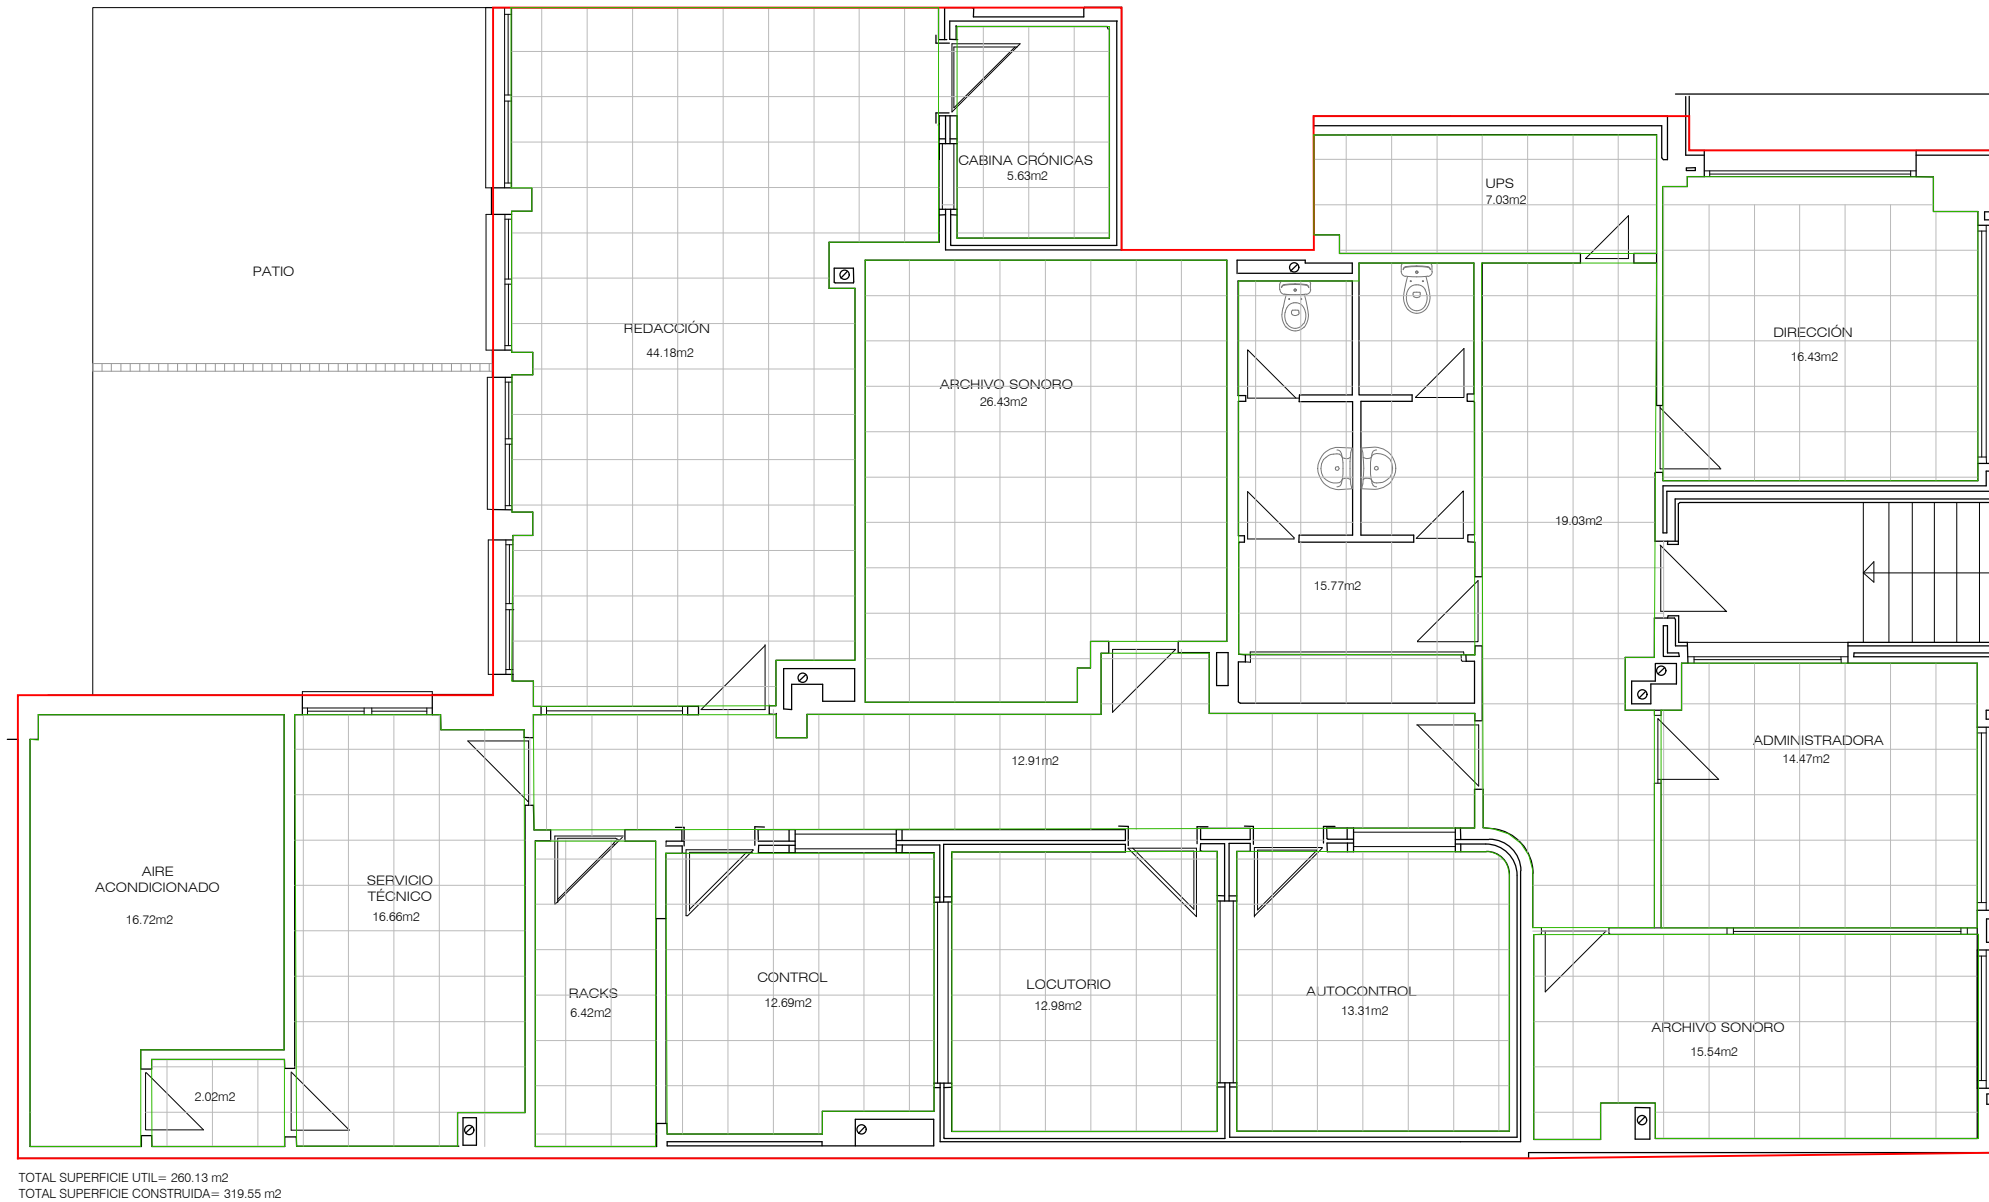

CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA




rtve
SUBDIRECCIÓN DE INMUEBLES Y
EDIFICACIÓN RTVE
FECHA
JUNIO 2026

ESTADO ACTUAL
UNIDAD INFORMATIVA DE RNE
C/ LEPANTO, 7-9 - PONTEVEDRA
PLANO
PLANTA BAJA - ARQUITECTURA

Nº


01

U:\INFRAESTRUCTURAS\GENERAL\GID_SOLICITUDES\GALICIA\1118728 UJ_PONTEVEDRA RTVE\3603.0521 P00.ELE.DWG - ELE

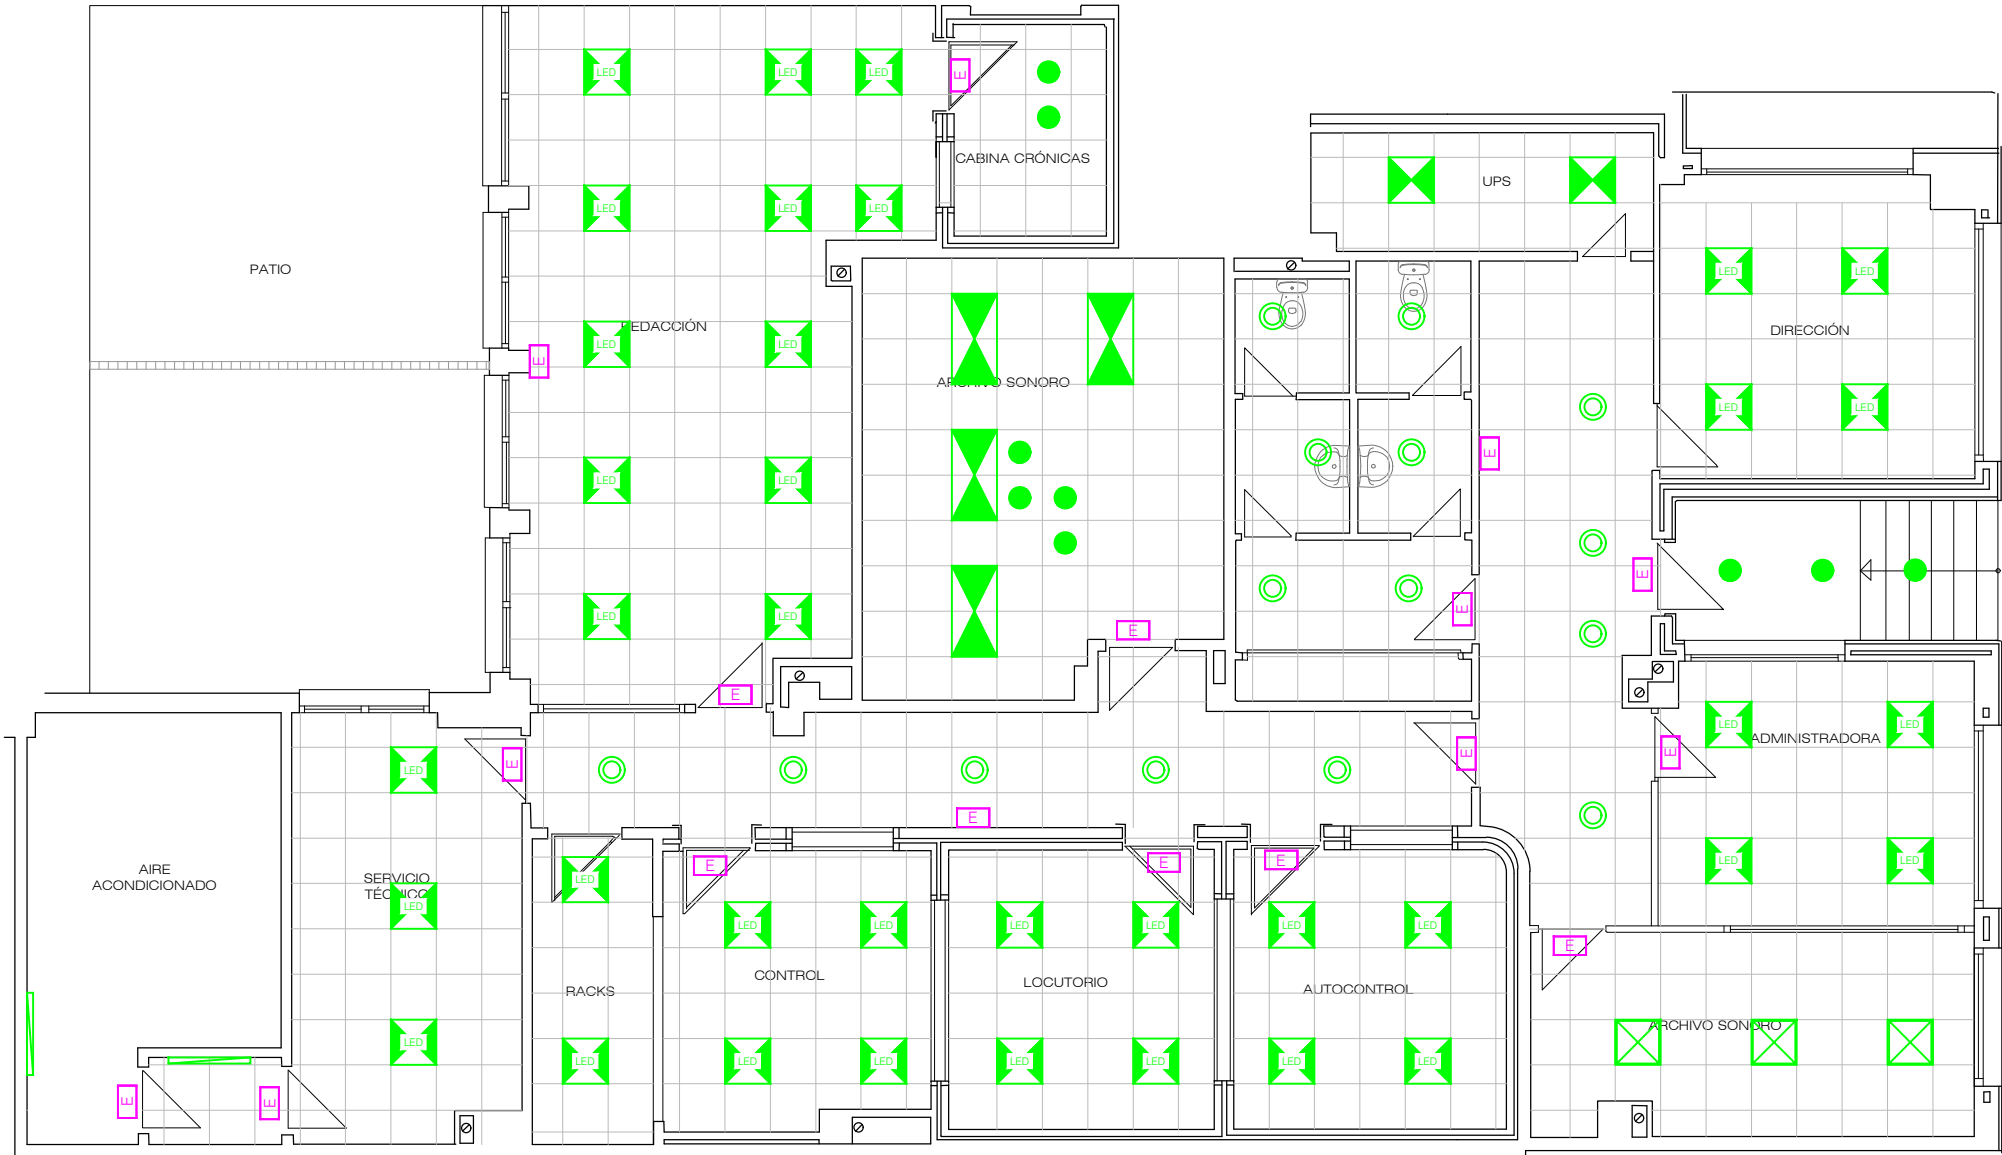

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO 600x600mm
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO 1200x600mm
	PANTALLA FLUORESCENTE 60x60 - 3X16W EMPOTRADA EN FALSO TECHO
	LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE
	DOWNLIGHT
	FOCO HALOGENO

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS EMERGENCIA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA EMERGENCIA



rtve

SUBDIRECCIÓN DE INMUEBLES Y EDIFICACIÓN RTVE

FECHA

JUNIO 2026


ESTADO ACTUAL

UNIDAD INFORMATIVA DE RNE
C/ LEPANTO, 7-9 - PONTEVEDRA

PLANO

PLANTA BAJA. - ELECTRICIDAD

U:\INFRAESTRUCTURAS\GENERAL\GID_SOLICITUDES\GALICIA\1118728 UJ_PONTEVEDRA RTVE\3603.0521 P00.ACTUACIONES.DWG - ACT

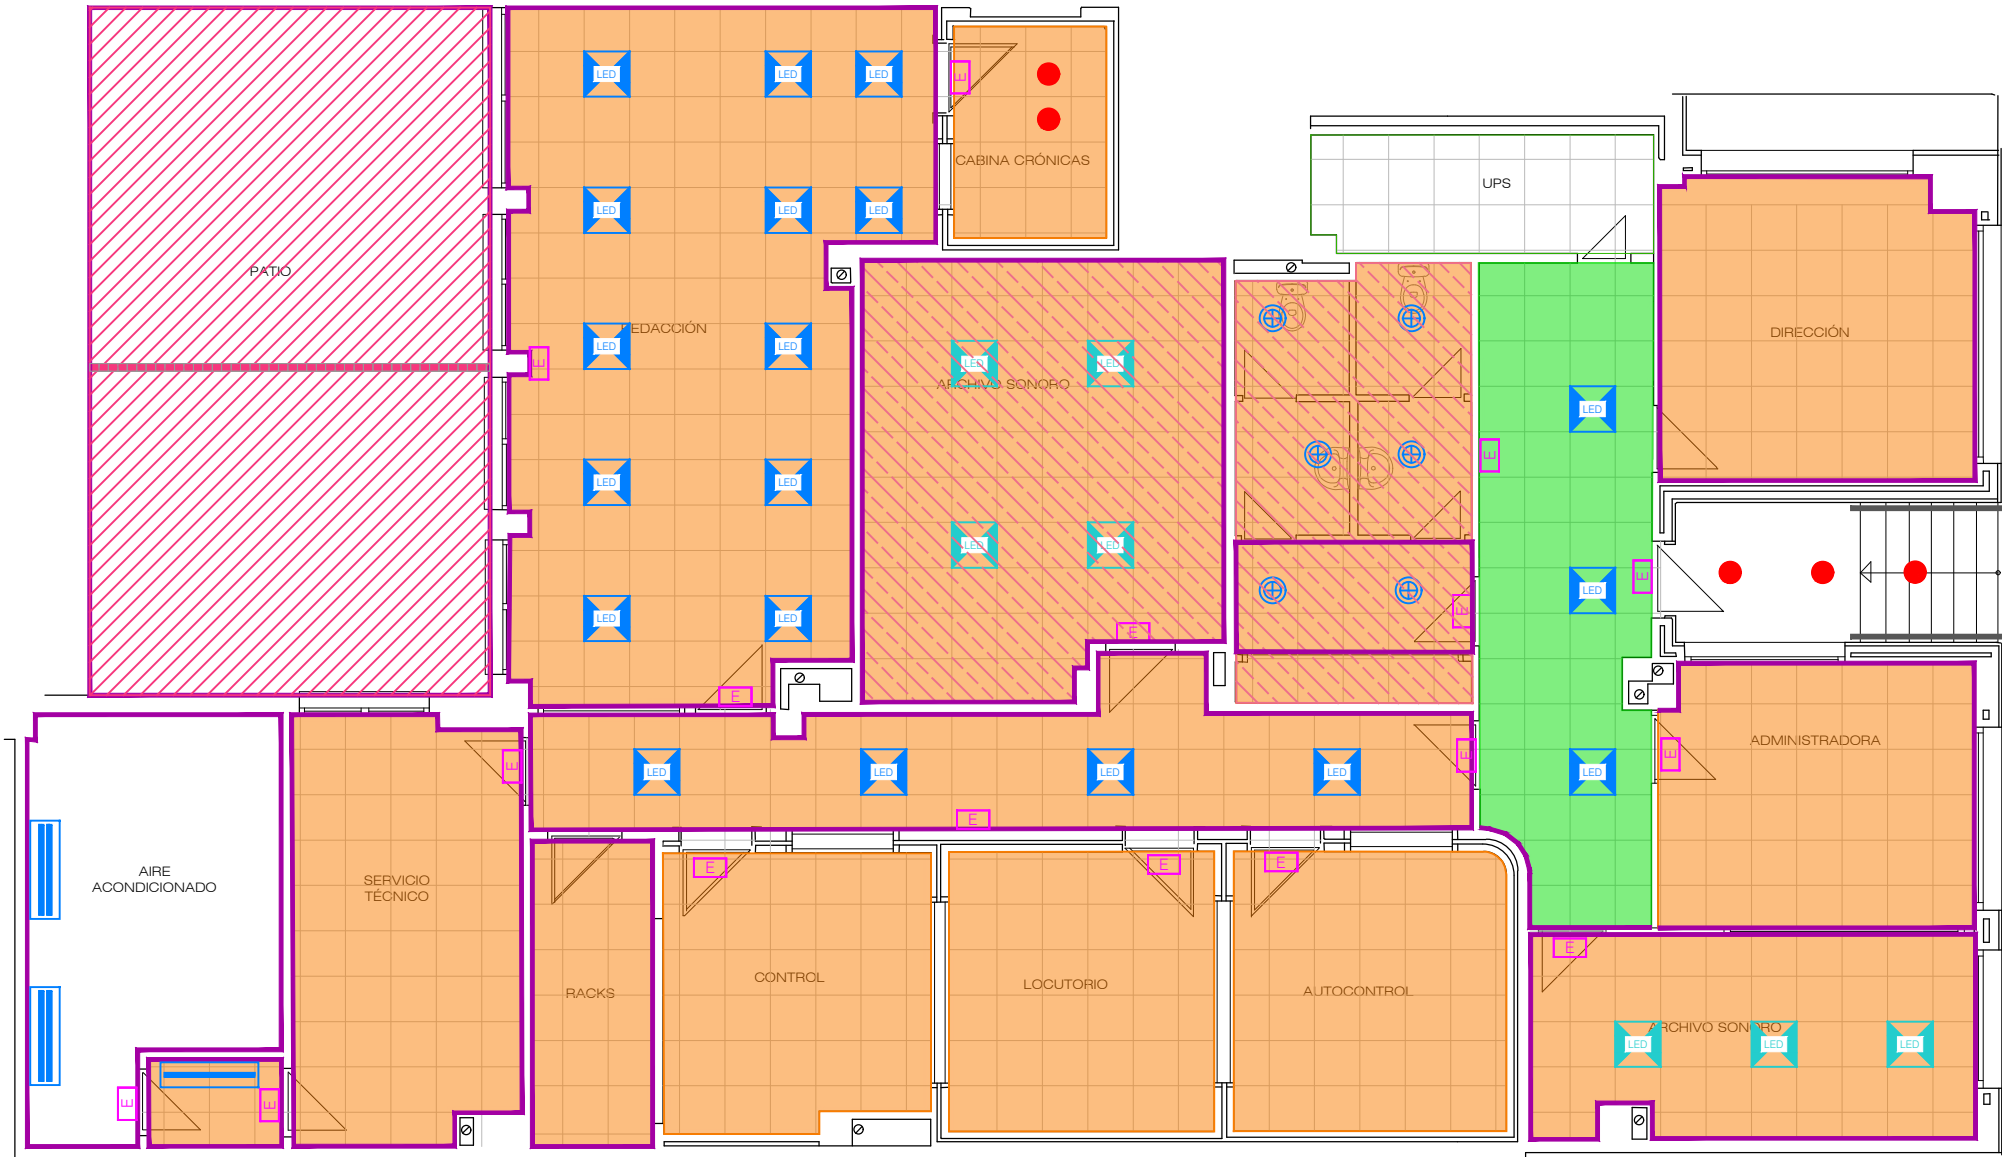


LEYENDA ACTUACIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	SUSTITUCIÓN PLACAS DE TECHO Y RECUPERACIÓN DE LAS QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO PARA OTRAS SALAS
	LIMPIEZA Y REGENERACIÓN DE TECHOS EXISTENTES
	INSTALACIÓN DE PLACAS DE TECHO RECUPERADAS
	LIMPIEZA Y SANEADO DE SUELOS Y PAREDES
	PINTURA PAREDES
	LIMPIEZA Y SANEADO DE REJILLA SUMIDERO
	PASAMANOS ESCALERAS DE ACCESO

*NOTA: REPARACIÓN DE DE CONDUCTOS DE FIBRA DE CLIMATIZACIÓN DAÑADOS

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO 600x600mm EXISTENTE
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm EXISTENTE
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm NUEVA
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm REUTILIZADA
	LUMINARIA ESTANCA 2xT-35W
	LUMINARIA ESTANCA 1xT-54W
	DOWNLIGHT LED
	FOCO LED

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS EMERGENCIA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	SUSTITUCIÓN LUMINARIA EMERGENCIA



rtve

SUBDIRECCIÓN DE INMUEBLES Y EDIFICACIÓN RTVE

FECHA

JUNIO 2026

ESTADO REFORMADO



UNIDAD INFORMATIVA DE RNE
C/ LEPANTO, 7-9 - PONTEVEDRA

PLANO

PLANTA BAJA - CONJUNTO DE ACTUACIONES

Nº


U:\INFRAESTRUCTURAS\GENERAL\GID_SOLICITUDES\GALICIA\1118728 UJ_PONTEVEDRA RTVE\3603.0521 P00.ACTUACIONES.DWG - ACT (2)

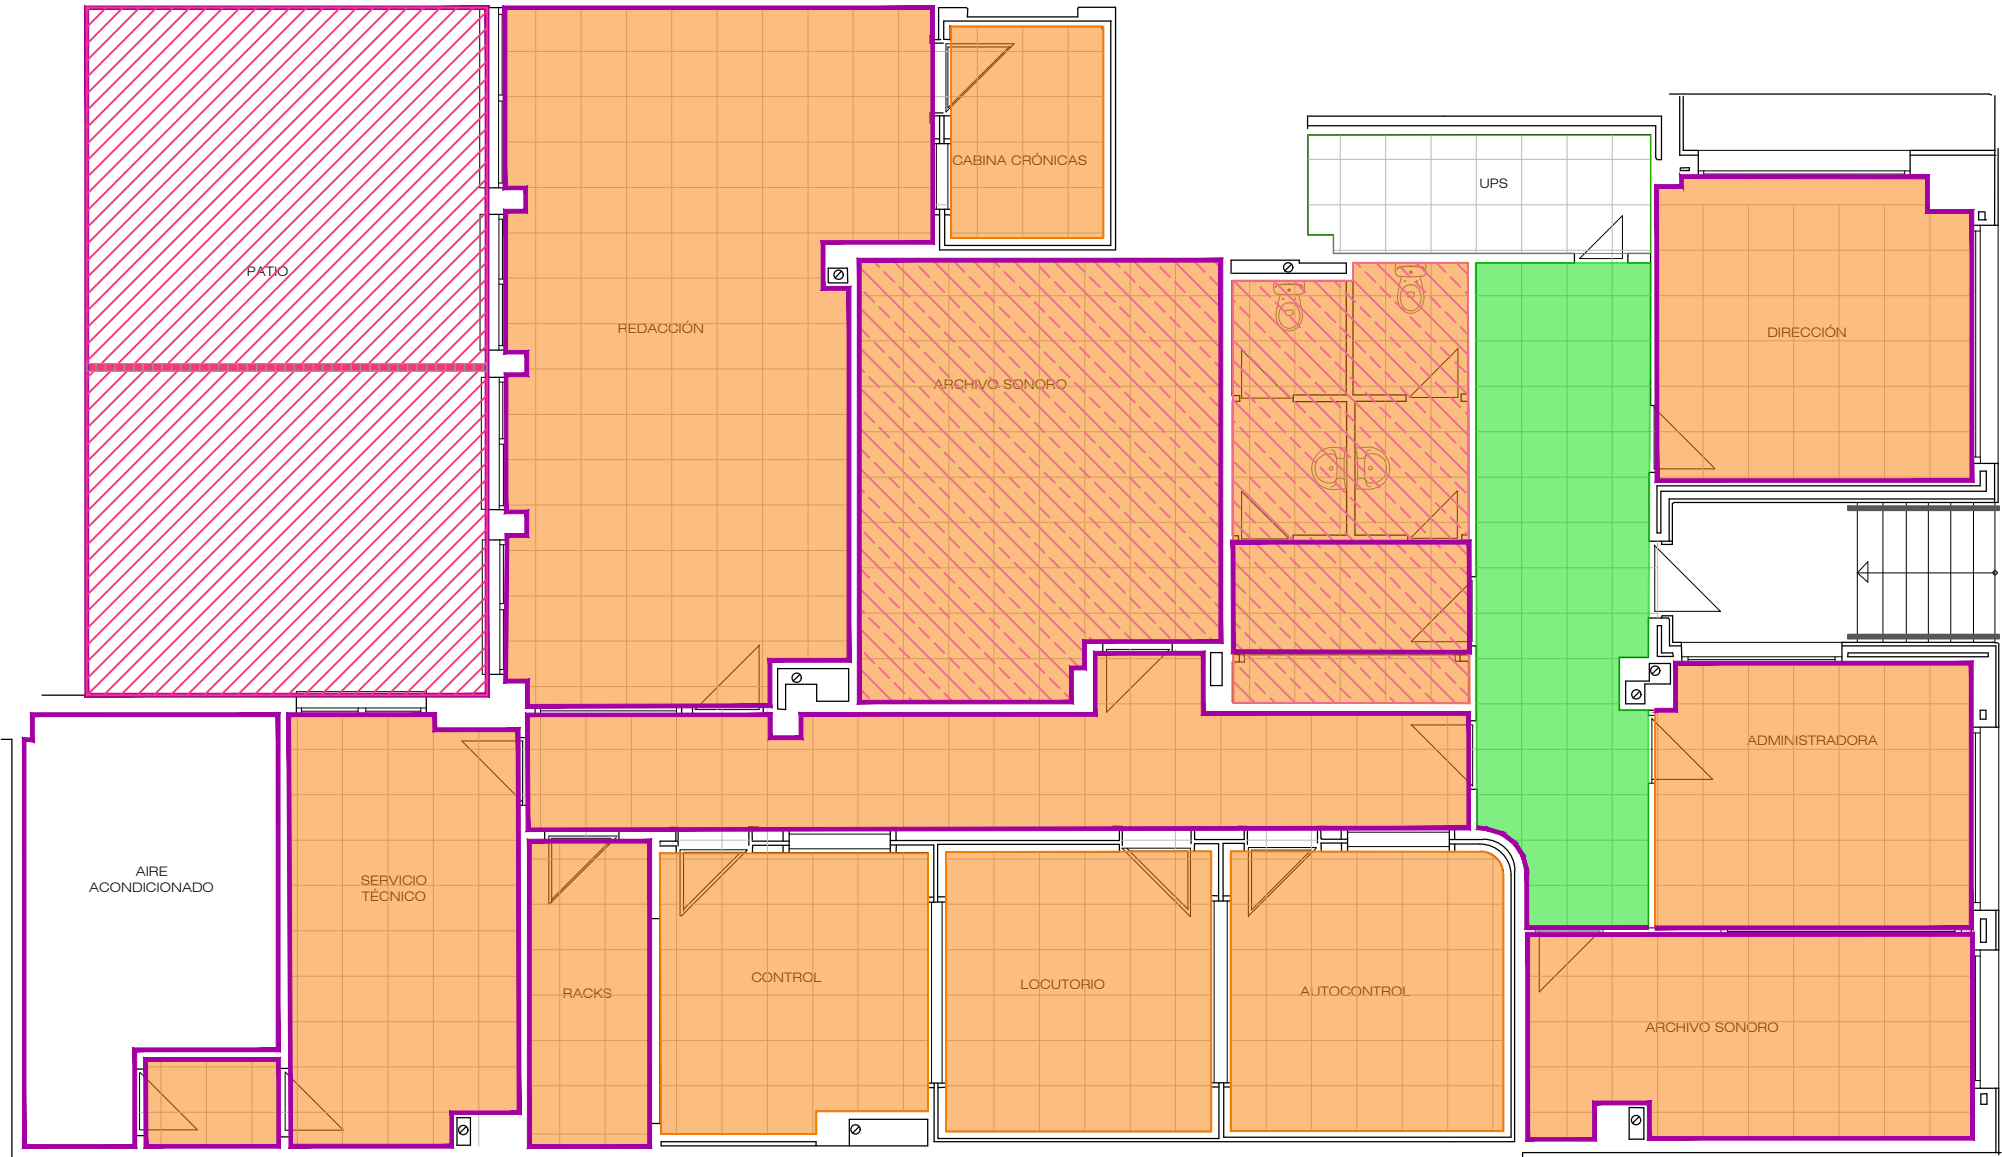

LEYENDA ACTUACIONES	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	SUSTITUCIÓN PLACAS DE TECHO Y RECUPERACIÓN DE LAS QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO PARA OTRAS SALAS
	LIMPIEZA Y REGENERACIÓN DE TECHOS EXISTENTES
	INSTALACIÓN DE PLACAS DE TECHO RECUPERADAS
	LIMPIEZA Y SANEADO DE SUELOS Y PAREDES
	PINTURA PAREDES
	LIMPIEZA Y SANEADO DE REJILLA SUMIDERO
	PASAMANOS ESCALERAS DE ACCESO

*NOTA: REPARACIÓN DE DE CONDUCTOS DE FIBRA DE CLIMATIZACIÓN DAÑADOS

U:\INFRAESTRUCTURAS\GENERAL\GID_SOLICITUDES\GALICIA\1118728 UJ_PONTEVEDRA RTVE\3603.0521.P00.ACTUACIONES.DWG - ACT (3)

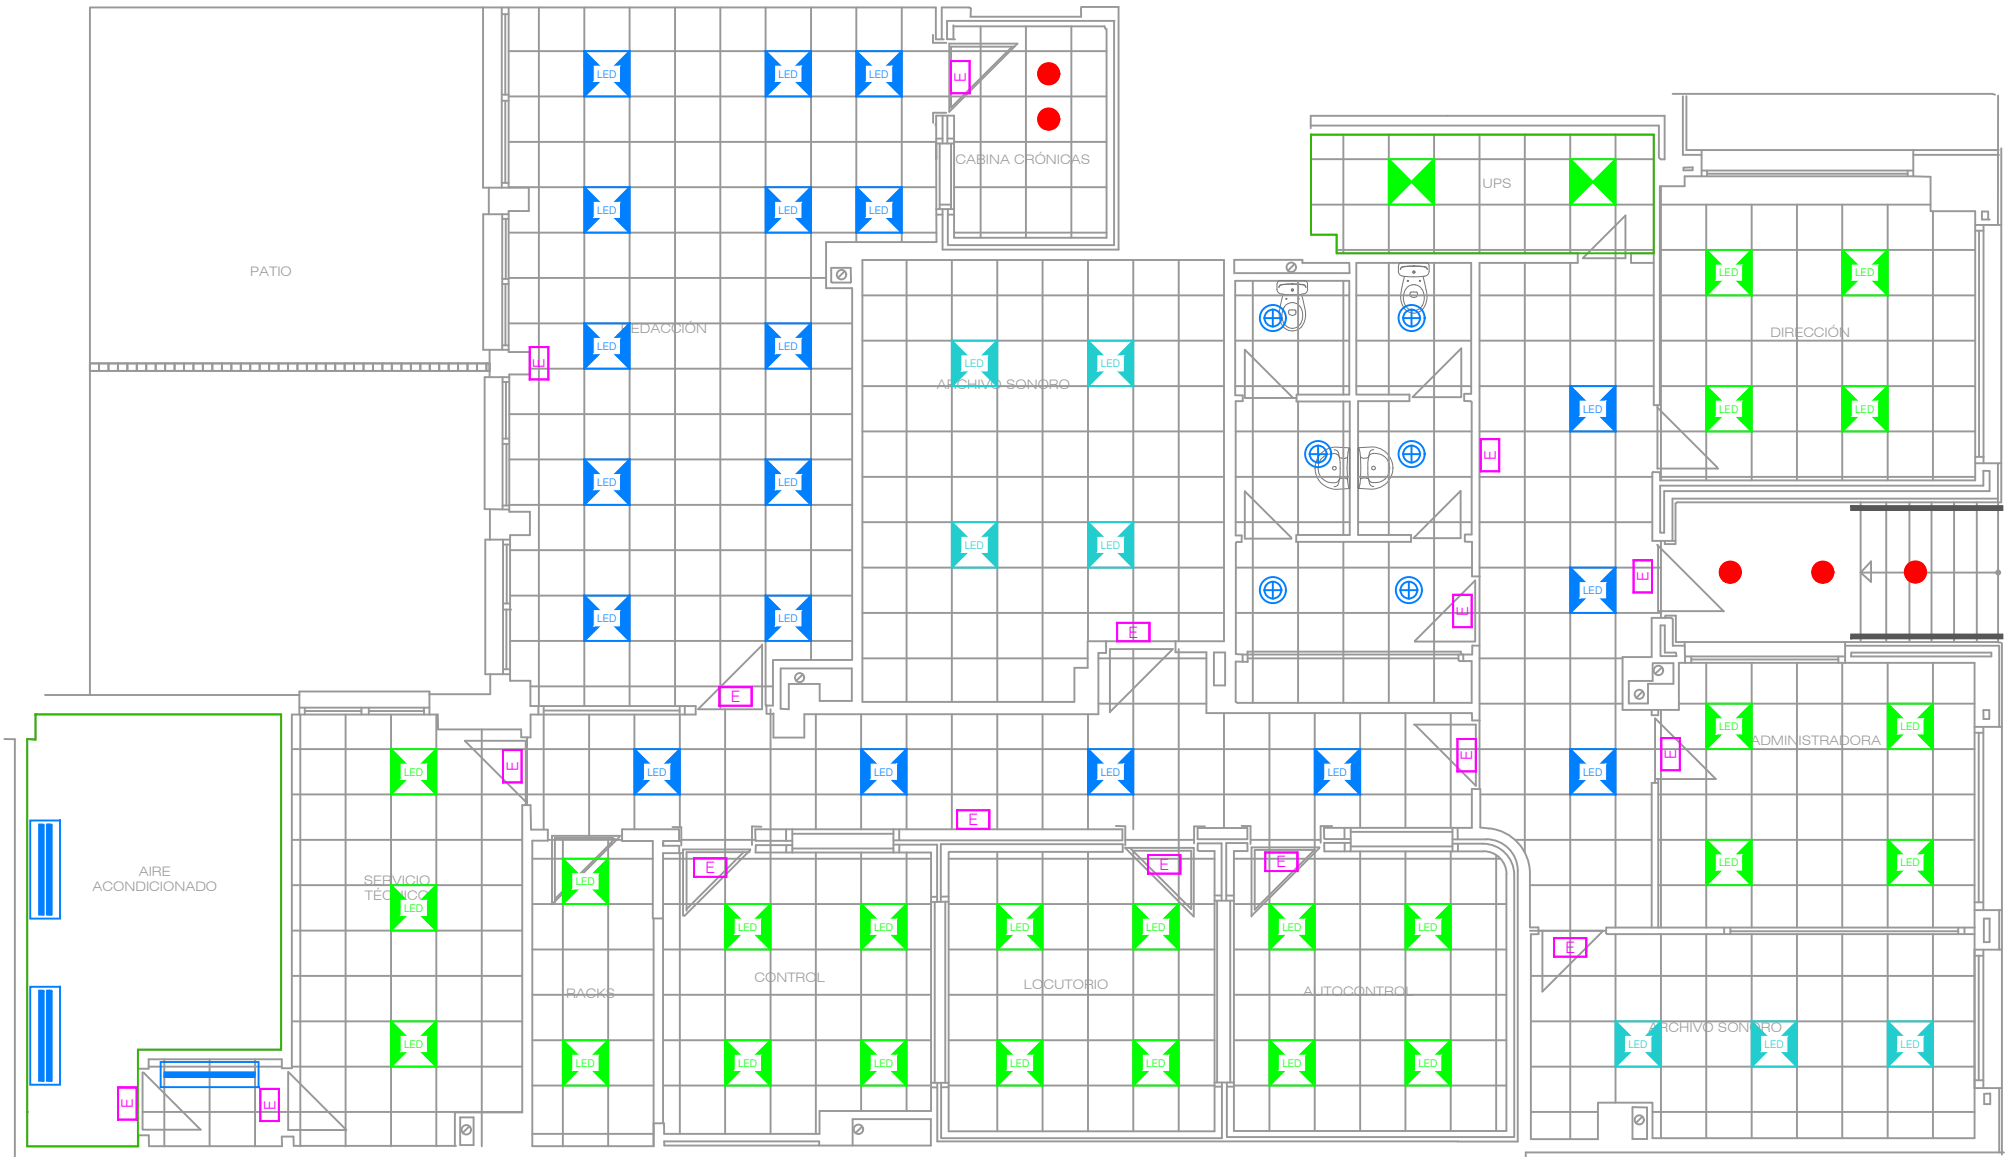

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO 600x600mm EXISTENTE
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm EXISTENTE
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm NUEVA
	LUMINARIA EMPOTRABLE EN FALSO TECHO LED 600x600mm REUTILIZADA
	LUMINARIA ESTANCA 2xT-35W
	LUMINARIA ESTANCA 1xT-54W
	DOWNLIGH LED
	FOCO LED

LEYENDA ELECTRICIDAD - LUMINARIAS EMERGENCIA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	SUSTITUCIÓN LUMINARIA EMERGENCIA

